







| | | |
|----------------------------|--|---|
| DESCRIPCIÓN GENERAL | Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 34dB |  EI30 <small>CORTA-FUEGO</small> |
| HOMOLOGACIÓN | Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140 y clasificación de acuerdo con la ISO 717-1 |  ACÚSTICO |
| PUERTA | Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales Interior en aglomerado denso Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm |  RW36dB <small>PUERTA</small> |
| CERCO | Batiente en contrachapado denso con espesor de 28mm Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso, características según la norma EN13986. Juntas intumescentes y acústicas 15x4mm Junta de aislamiento |  RW34dB <small>MARCHA PIÉ SUELO NIVELADO</small> |
| REVESTIMIENTOS | Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas |  RW33dB <small>GUILLOTINA</small> |
| ACCESORIOS | Cerradura en inox con marcado CE Bisagras con 4" en inox con marcado CE Guillotina automática |  ANTI HUMO |
| OPCIONES | Guillotina automática -aislamiento acústico de 33dB Vidrieras con vidrio - aislamiento de 33dB Dos hojas - aislamiento de 32dB Mecanizado para cerradura de tarjeta Cerradura anti pánico YDI o ISE con marcado CE Cierrapuertas con brazo u ocultas Bisagras ocultas Mirilla | |

BENEFICIOS AMBIENTALES

Construcción con base en materiales naturales y reciclados
 Madera certificada FSC® bajo pedido




HOMOLOGACIÓN




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

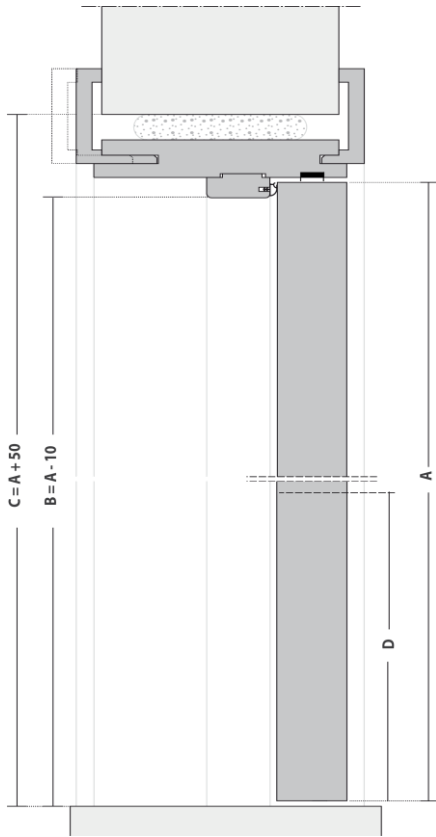


CORTE HORIZONTAL

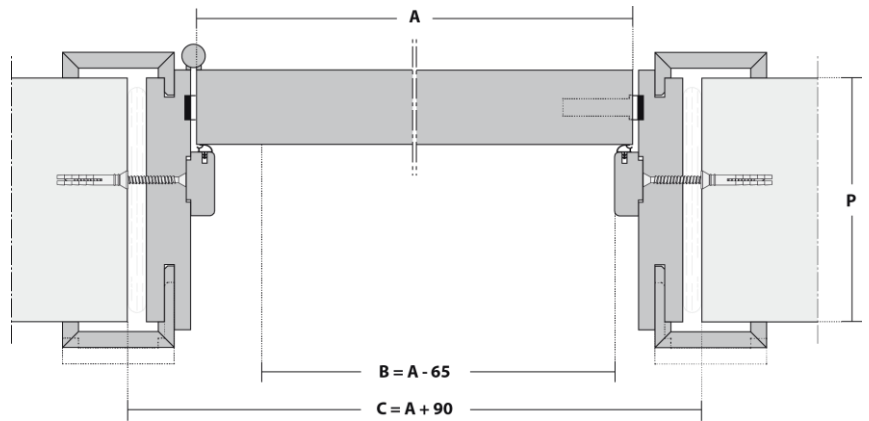

LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

| D - ALTURA MANILLA (mm) | ESPESOR PUERTA (mm) | P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm) |
|-------------------------|---------------------|---|
| | | ≥ 90 |
| 1022 | 44 | [-5+10] |

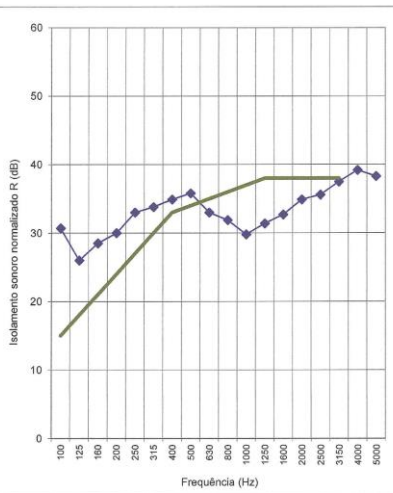


$R_{w}(C; C_2; C_{100-5000}) = 34 (-1; -2; 0; -2)$ dB
(Resultados obtenidos de acuerdo con la norma ISO 717-1:2013)

ACCESORIOS



Cerradura antipánico con trinco




Bisagra con rodamientos



Marcha pié / Piso Nivelado


OPCIONES



Cerradura YDI-desbloqueo interior YSE-salidas emergencia




Mecanizado p/ cerradura electrónica



Bisagra oculta



Guillotina



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una hoja Dos hojas Vidriera Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com