

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto homologado con resistencia al fuego 30min.
Producto que presenta la puerta enrasada con las molduras o paneles de revestimiento.

HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.
Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, chapados en las verticales y topo, a coincidir con la cara de la puerta. .
Interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.
Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986.
Espesor de 47mm con solape.
Junta intumescente con 10x4mm.

CERCO

Batiente en contrachapado denso o DM hidrófugo, con 28mm, características según la norma EN 13986.
Tapajuntas en contrachapado denso o DM hidrófugo.
Tapajuntas fijo recto con 100mm y extensible recto o volteado.
Junta intumescente 15x4 mm, especificaciones según ensayo realizado.
Junta de goma.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.
Bisagras 3" en inox con marcado CE.

OPCIONES

Cierrapuertas con brazo TS68 o con guía deslizante DC135, u otras adecuadas a la funcionalidad del producto, para cercos con espesor hasta 140mm.
Mecanizado para cerradura tarjeta.
Barra anti-pánico.
Guillotina automática.
Junta intumescente anti humo.
Mirilla.



EI30


CORTA-FUEGO




ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL

CORTE VERTICAL

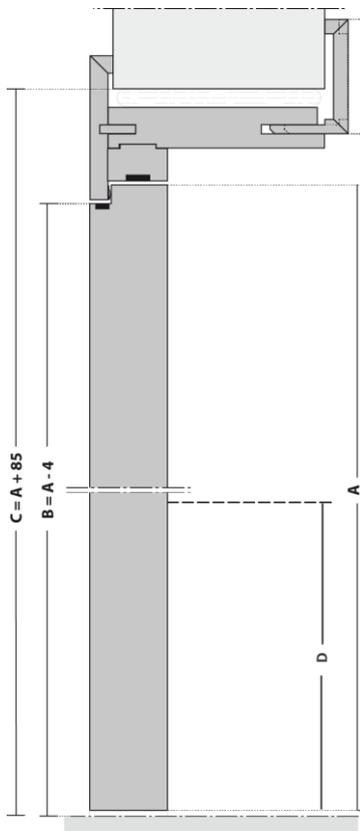

CORTE HORIZONTAL

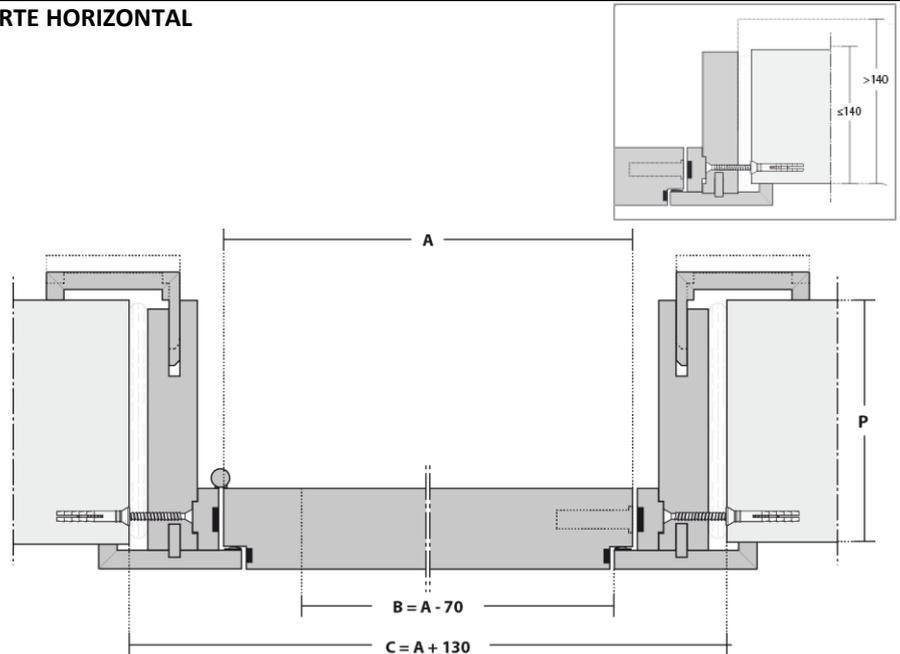


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1022	47	[-0+10]	[-0+15]


ACCESORIOS Y OPCIONES



Cerradura picaporte




Cerradura yale YDI (desbloqueo interior)




Cerradura yale YSE (salidas emergencia)



Abertura p/ fechadura electrónica



Bisagra con marcado CE



Guillotina automática

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com