











<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 60min y aislamiento acústico de 35dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico</p>	 <p>EI60</p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1</p>	 <p>ACÚSTICO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las laterales. Interior multicapas de alta densidad Caras en aglomerado, características según la norma EN 13986 Espesor de 54mm</p>	 <p>RW35dB MARCHA PIÉ SUELO NIVELADO</p>
<p>CERCO</p>	<p>Batiente en madera o aglomerado denso, espesor de 44mm Tapajuntas fijo e extensible en aglomerado denso, características según la norma EN 13986 Doble Juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma</p>	 <p>ANTI HUMO ANTI HUMO</p>
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida. Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia. Dekordor® SD - decorative foil. Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura en inox con marcado CE Bisagras de 4" en acero inoxidable con marcado CE Marcha pié</p>	
<p>OPCIONES</p>	<p>Puertas 2 hojas - aislamiento acústico 33dB Vidrieras con vidrio - aislamiento acústico 34dB Cierrapuertas oculto o con brazo Mecanizado para cerradura de tarjeta Mirilla Anti humo</p>	
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido</p> 	<p>HOMOLOGACIÓN</p>   

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

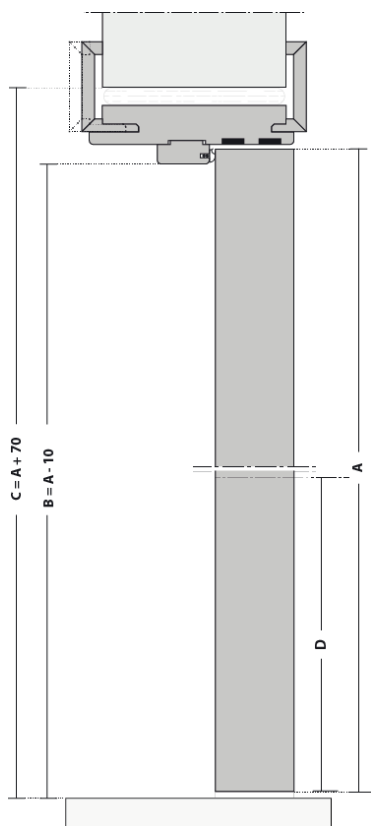


CORTE HORIZONTAL

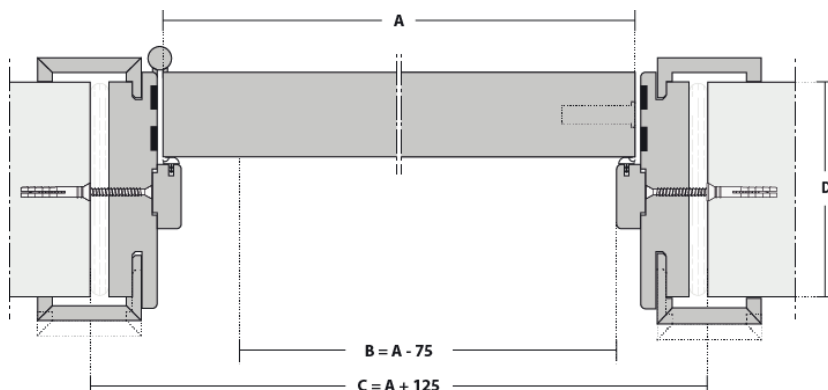

LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	54	[- 5 + 10]

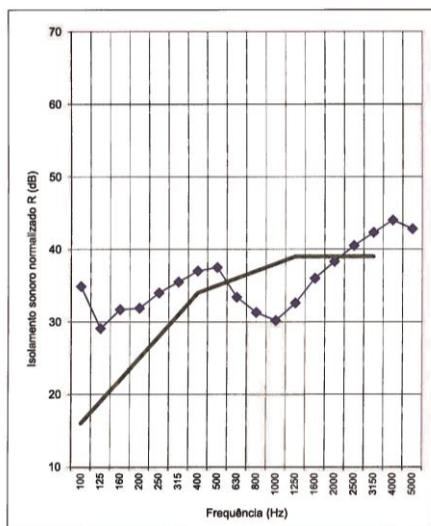


$R_W (C; C_{70}; C_{100-5000}) = 35 (-1; -2; 0; +2)$ dB

ACCESORIOS




Cerradura antipánico con trínco




Bisagra con rodamientos


OPCIONES



Cerradura YDI-desbloqueo interior YSE-salidas emergencia



Mirilla




Guillotina



Mecanizado p/ cerradura electrónica

CONFIGURACIONES



Una hoja



Dos hojas



Vidriera



Ojo de buey

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com