

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de puerta, cerco y accesorios homologado con resistencia al fuego 60 min. Producto indicado para instalación en locales donde se exige elevados requisitos de resistencia al fuego.

HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.
Clasificación EI60, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera densa.
Interior en aglomerado denso, características según la norma EN 13986.
Caras en aglomerado denso.
Cantos ocultos en madera chapados a coincidir con la cara de la puerta.
Espesor de 54mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en aglomerado o madera densa con 44mm, característica según la norma EN 13986.
Tapajuntas fijo e extensible que permite ajustar al espesor del muro.
Doble junta intumescente 15x4mm, especificaciones de acuerdo con el ensayo realizado.
Junta de goma.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.
Bisagras en inox con marcado CE.

OPCIONES

Cierrapuertas visible u oculto.
Vidriera con vidrio.
Mirilla.
Barra anti-pánico.
Junta intumescente y anti humo.



CORTA-FUEGO

EI60



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




The mark of responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

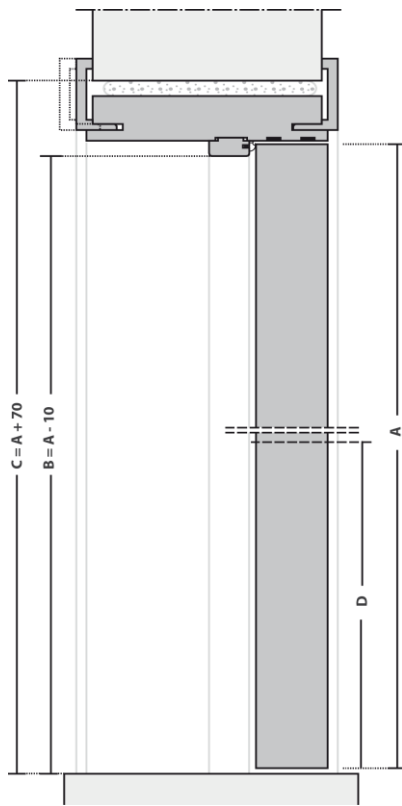

CORTE HORIZONTAL

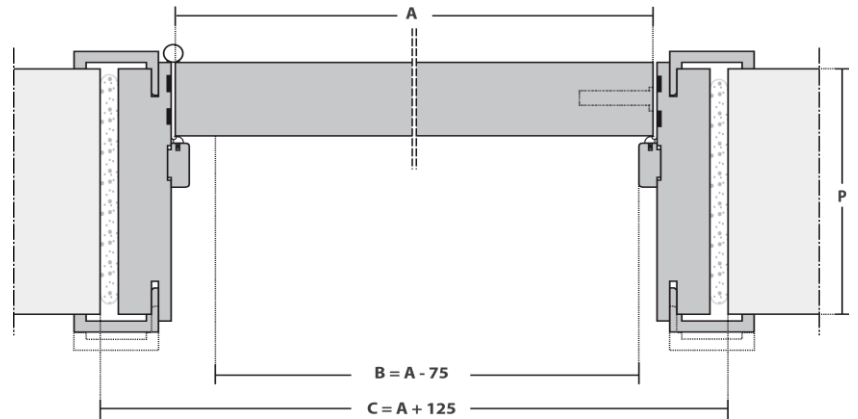


LEYENDA

- A** – Dimensión de la puerta
- B** – Dimensión hueco de paso libre
- C** – Dimensión hueco de luces
- D** - Altura al centro de la manilla
- P** – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	54	[-5+10]


ACCESORIOS Y OPCIONES




Fechadura YDI (desbloqueo interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiza inox c/ marcação CE



Barra calafetagem

CONFIGURACIONES



Una Hoja



Dos Hojas



Vidriera

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com