



| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p> | <p>Puerta solapada, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 39dB. Concepto que permite enrasar la puerta con las tapetas o paneles</p> |  <p>EI30</p> |
| <p>HOMOLOGACIÓN</p> | <p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140, clasificación ISO 717-1</p> |  <p>ACÚSTICO</p> |
| <p>PUERTA</p> | <p>Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales y topo Interior acústico multicapas Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Espesor de 61 mm con solape</p> |  <p>RW41dB</p> |
| <p>CERCO</p> | <p>En contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986 Tapajuntas fijo con ancho 100mm Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Juntas intumescentes 15x4mm Junta de aislamiento</p> |  <p>RW39dB</p> |
| <p>REVESTIMIENTOS</p> | <p>Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada</p> |  <p>ANTI HUMO</p> |
| <p>ACCESORIOS</p> | <p>Cerradura antipánico con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE Guillotina automática</p> | |
| <p>OPCIONES</p> | <p>Cierrapuertas oculto o visible Mecanizado para cerradura tarjeta Bisagras ocultas Juntas anti humo</p> | |
| <p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p> | <p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido</p> | <p>HOMOLOGACIÓN</p>    |

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

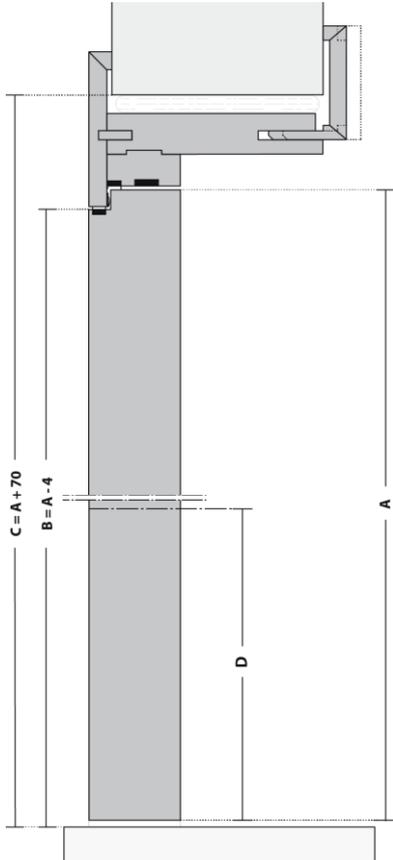


CORTE HORIZONTAL

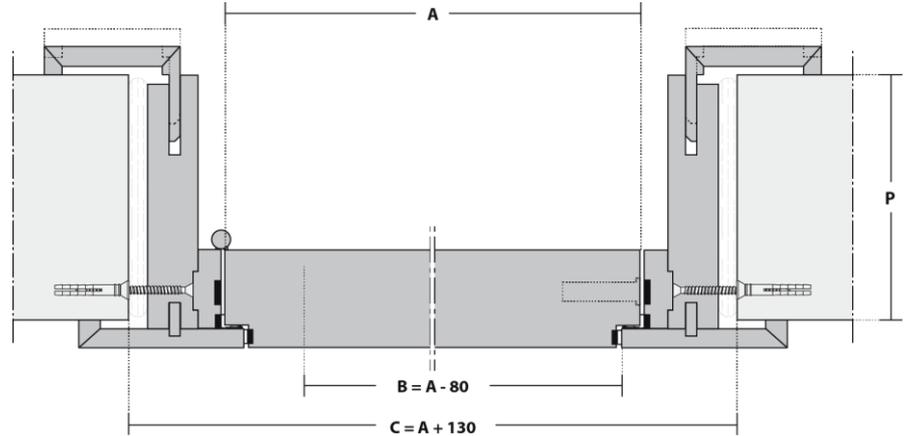



LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro


| D - ALTURA MANILLA (mm) | ESPESOR PUERTA (mm) | P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm) |
|-------------------------|---------------------|---|
| 1022 | 61 | ≥ 100 [-5 + 10] |

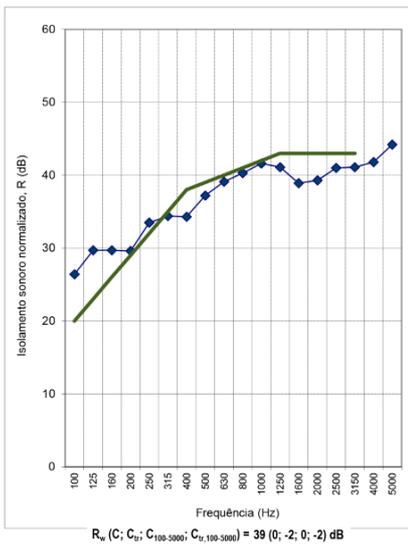

ACCESORIOS



OPCIONES



CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com