



<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Puerta solapada, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 39dB. Concepto que permite enrasar la puerta con los tapajuntas o paneles</p>	 <p>EI30</p> <p><small>CORTA-FUEGO</small></p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140, clasificación ISO 717-1</p>	 <p>ACÚSTICO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales y topo Interior acústico multicapas Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Espesor de 47 mm con solape</p>	 <p>RW42dB</p> <p><small>PUERTA</small></p>
<p>CERCO</p>	<p>Contrachapado denso o DM hidrófugo con 28mm. Cerco con espesor superior a 140mm, lleva extensión Tapajuntas fijo con ancho de 100mm Juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma</p>	 <p>RW39dB</p> <p><small>GUILLOTINA</small></p>
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical y horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	 <p>ANTI HUMO</p> <p><small>ANTI HUMO</small></p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura en inox con marcado CE Bisagras de 3" en acero inoxidable con marcado CE Guillotina automática</p>	
<p>OPCIONES</p>	<p>Cierrapuertas con brazo Mecanizado para cerradura de tarjeta Mirilla Juntas anti humo</p>	
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido</p>  <p><small>The mark of responsible forestry</small></p>	<p>HOMOLOGACIÓN</p>  

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

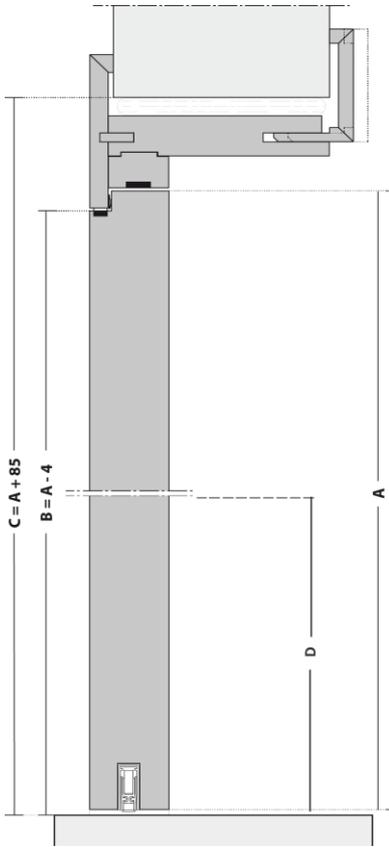


CORTE HORIZONTAL

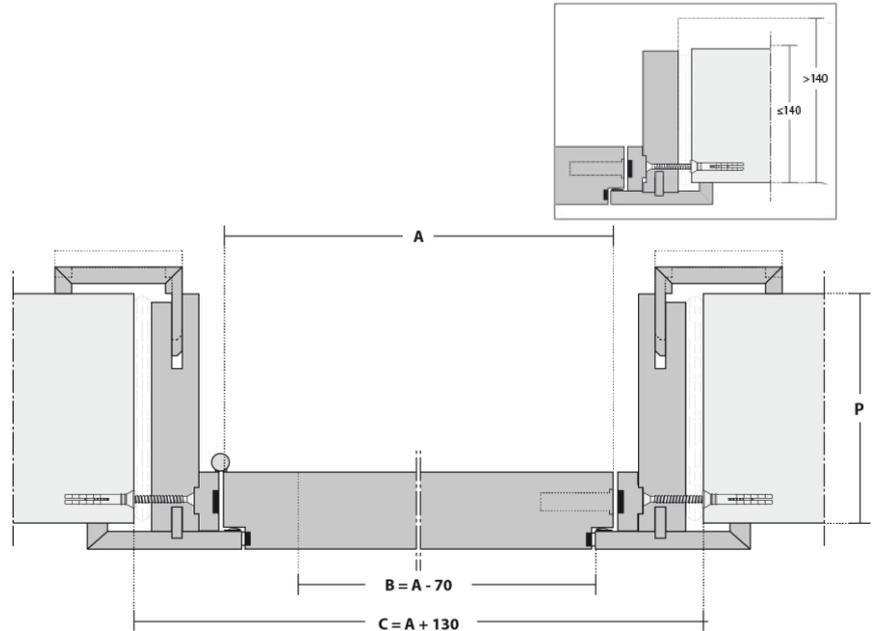




LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1022	47	[-0+10]	[-0+15]

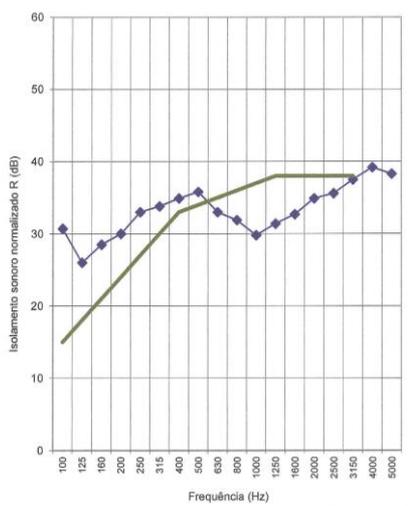

ACCESORIOS



OPCIONES



CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com