

BLOCK EI30


FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY


DESCRIPCIÓN GENERAL	<p>Puerta, galces, tapetas y accesorios con marcado CE, listo a instalar.</p> <p>Solución resistente al fuego hasta 30 min, disponible en una amplia gama de diseños y acabados</p>	 EI30 <small>CORTA-FUEGO</small>
HOMOLOGACIÓN	<p>Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1</p> <p>Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2</p>	
PUERTA	<p>Bastidores perimetrales en madera, canteadas en las verticales</p> <p>Interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986</p> <p>Caras en DM, características según la norma EN 13986</p> <p>Espesor de 44mm</p>	
CERCO	<p>Galces en DM hidrofugo con 28mm, características según la norma EN 13986.</p> <p>Tapetas en DM con 70/80 / 90 x12, 70/80/90x9, 70/80/90x15mm</p> <p>Juntas intumescentes 15x4mm</p> <p>Junta de goma</p>	
REVESTIMIENTOS	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida</p> <p>Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal</p> <p>Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia</p> <p>Dekordor® SD - decorative foil</p>	
ACCESORIOS	<p>Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	
OPCIONES	<p>Cerradura en inox con marcado CE</p> <p>Bisagras 4" con marcado CE</p> <p>Puertas dos hojas</p> <p>Cierrapuertas visible</p> <p>Mirilla</p> <p>Vidrieras con vidrio</p>	
BENEFICIOS AMBIENTALES	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados</p> <p>Madera certificada FSC®, bajo pedido</p>	 <small>The mark of responsible forestry</small>
		HOMOLOGACIÓN 

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

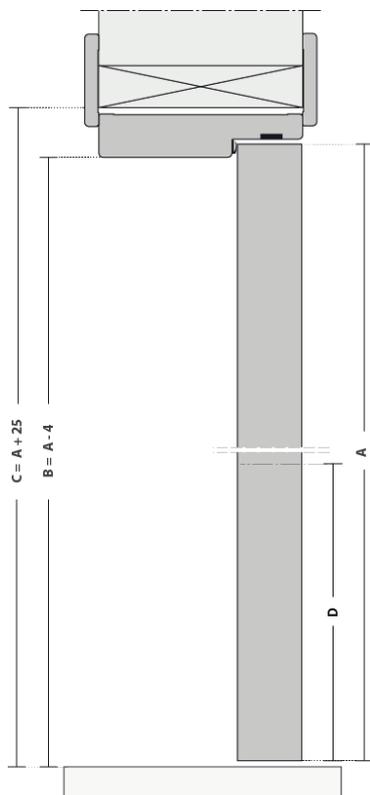

CORTE HORIZONTAL

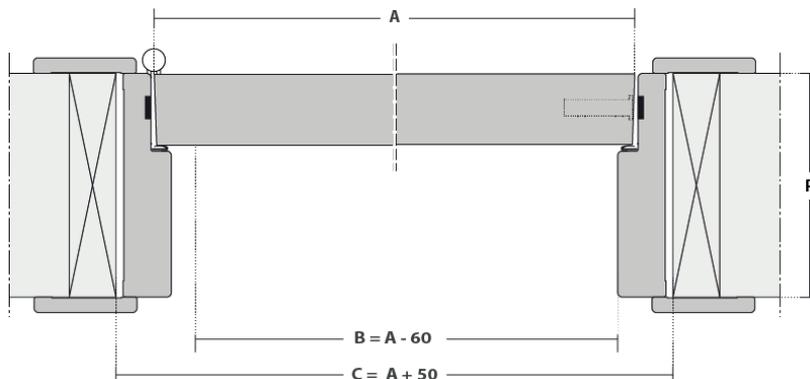


LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de luz
- C - Dimensión hueco luces (holgura 5mm)
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO (mm)
		Cerco no ajustable
1022	44	Cerco ajustable - opción

ACCESORIOS



Cerradura con Marcado CE




Cerradura YDI (desbloqueo interior)




Cerradura YSE (salidas emergencia)




Mecanizado cerradura tarjeta



Bisagras con rodamientos




Guillotina automática



Mirilla

CONFIGURACIONES

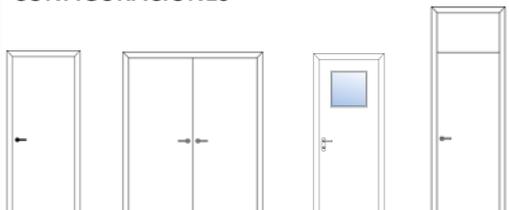

Una Hoja

Dos Hojas

Vidriera

Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com