

KISSA



RING

KISSA



RING



RING



RING






UFO



UFO

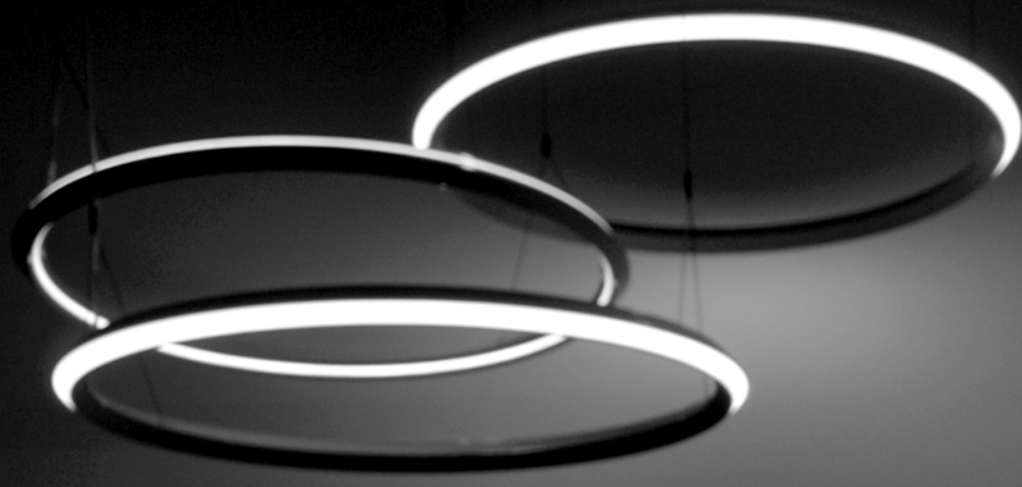

KISSA




UFO



KISSA

RING 1L / 2L / 4L

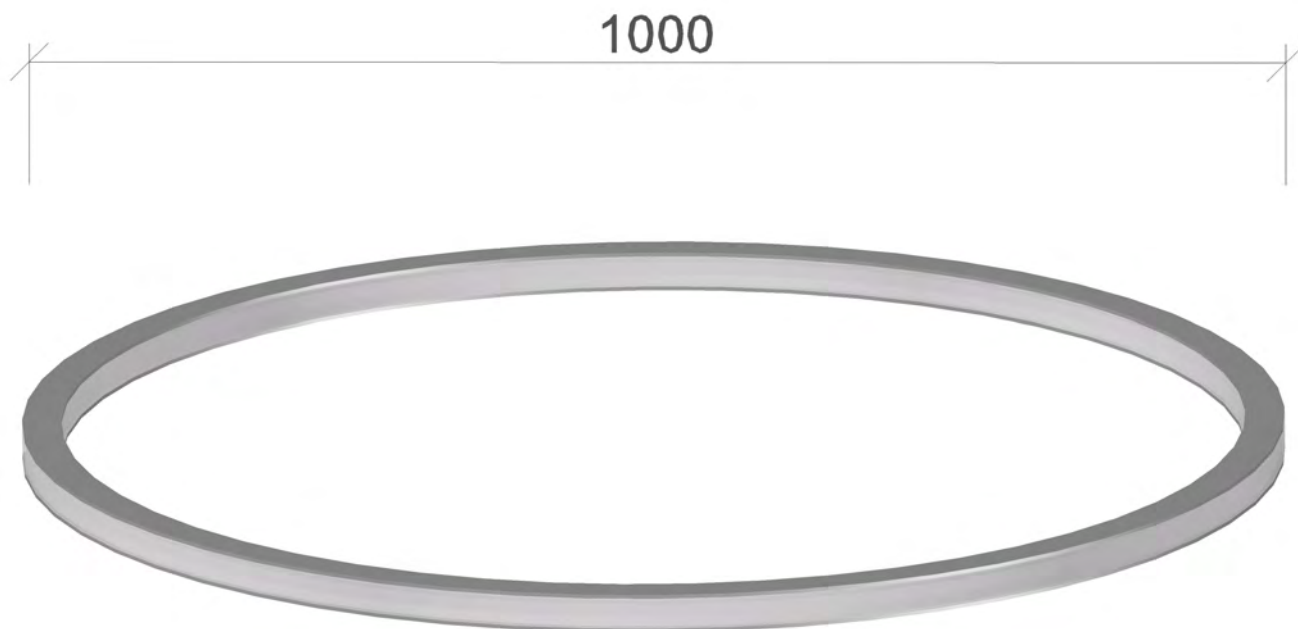

DIMENSIONES	DIMENSIONS (mm)	POTENCIA	POWER (W)	LUMINANCIA	LUMEN (lm)	PESO	WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ	LIGHT TEMP (°K)
RING 1L	∅ 1000x31	55		4.800		3,50		2.800/3.000/4500/6.000	
RING 2L	∅ 1000x31	105		9.700		3,50		temperatura fija o dimable	
RING 4L	∅ 1000x31	175		16.000		3,50		2.800/3.000/4500/6.000	fixed temperature or dimmable

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable




Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.


KISSA

RING 1L / 2L / 4L

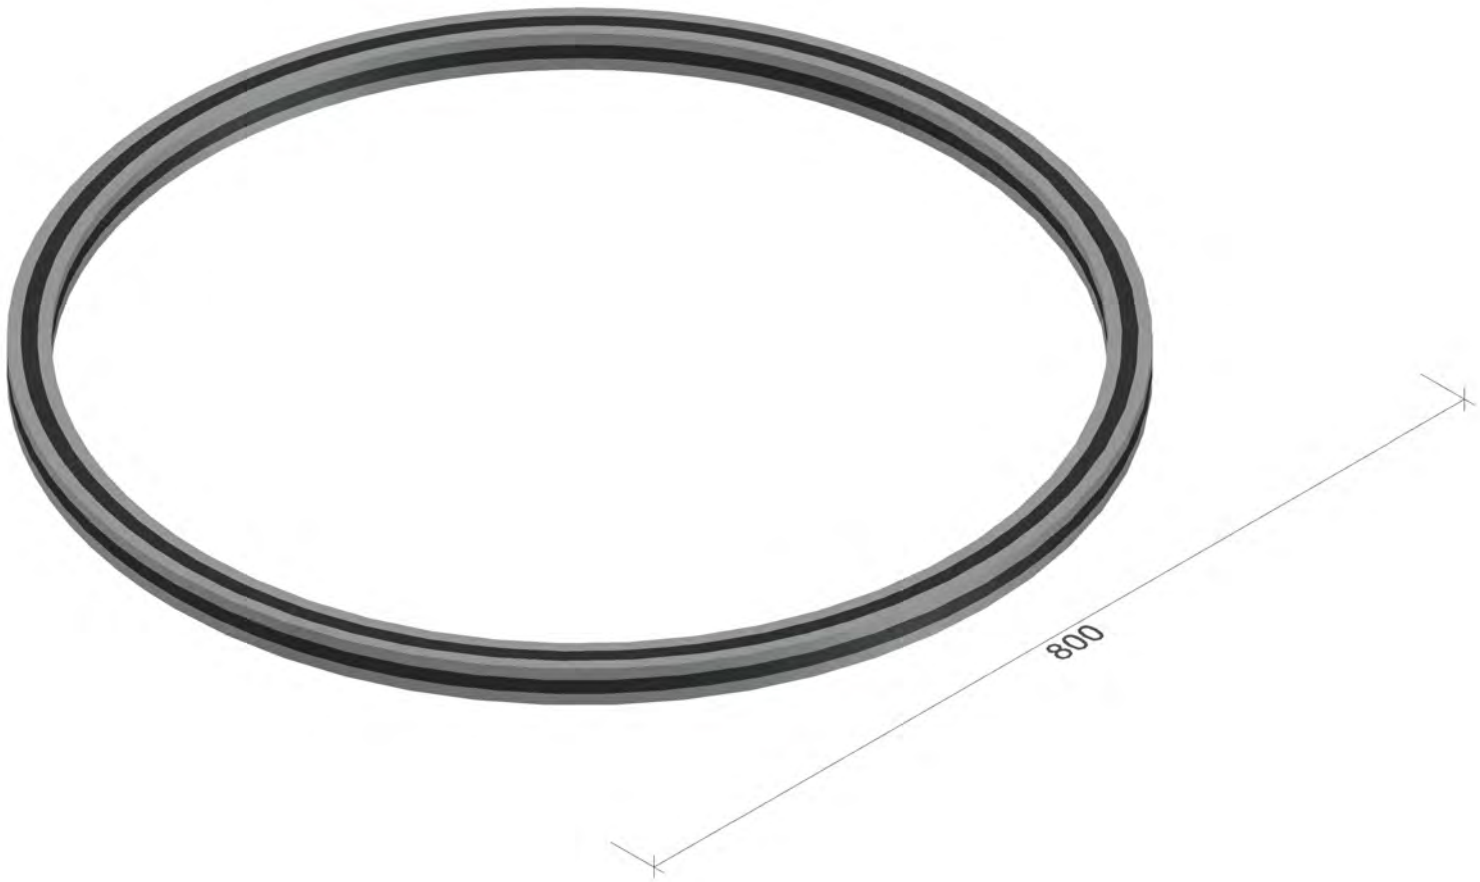

DIMENSIONES	DIMENSIONS (mm)	POTENCIA	POWER (W)	LUMINANCIA	LUMEN (lm)	PESO	WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ	LIGHT TEMP (°K)
RING 1L	∅ 800x31	45		3.850		3		2.800/3.000/4500/6.000	
RING 2L	∅ 800x31	81		7.700		3		temperatura fija o dimmable	
RING 4L	∅ 800x31	150		13.300		3		2.800/3.000/4500/6.000	fixed temperature or dimmable

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimmable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable

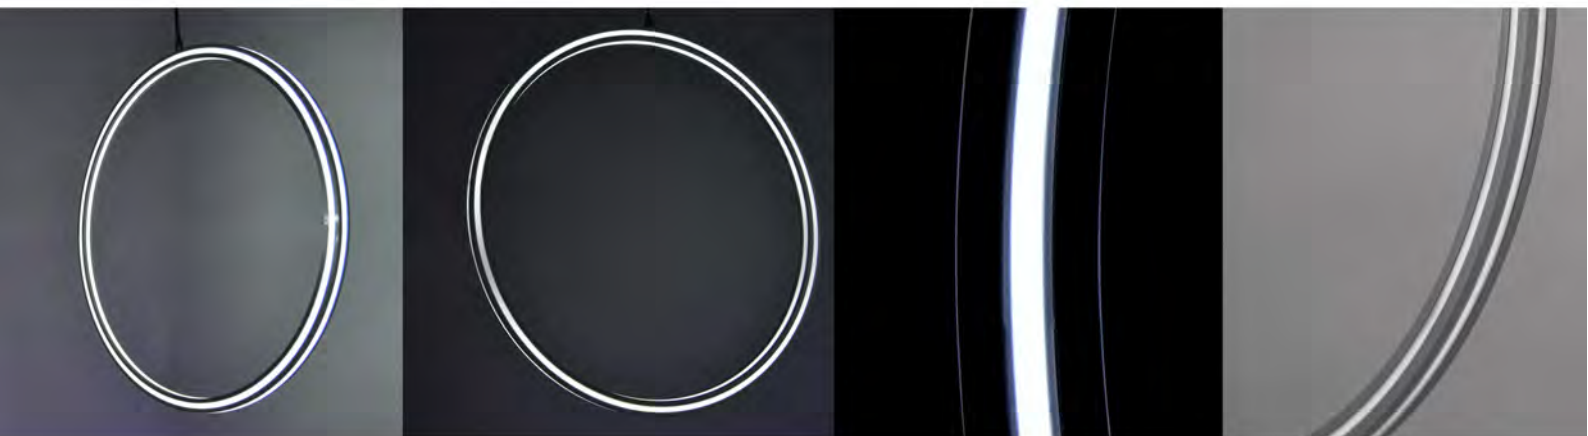


Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.


KISSA

R2D 3L / 4L

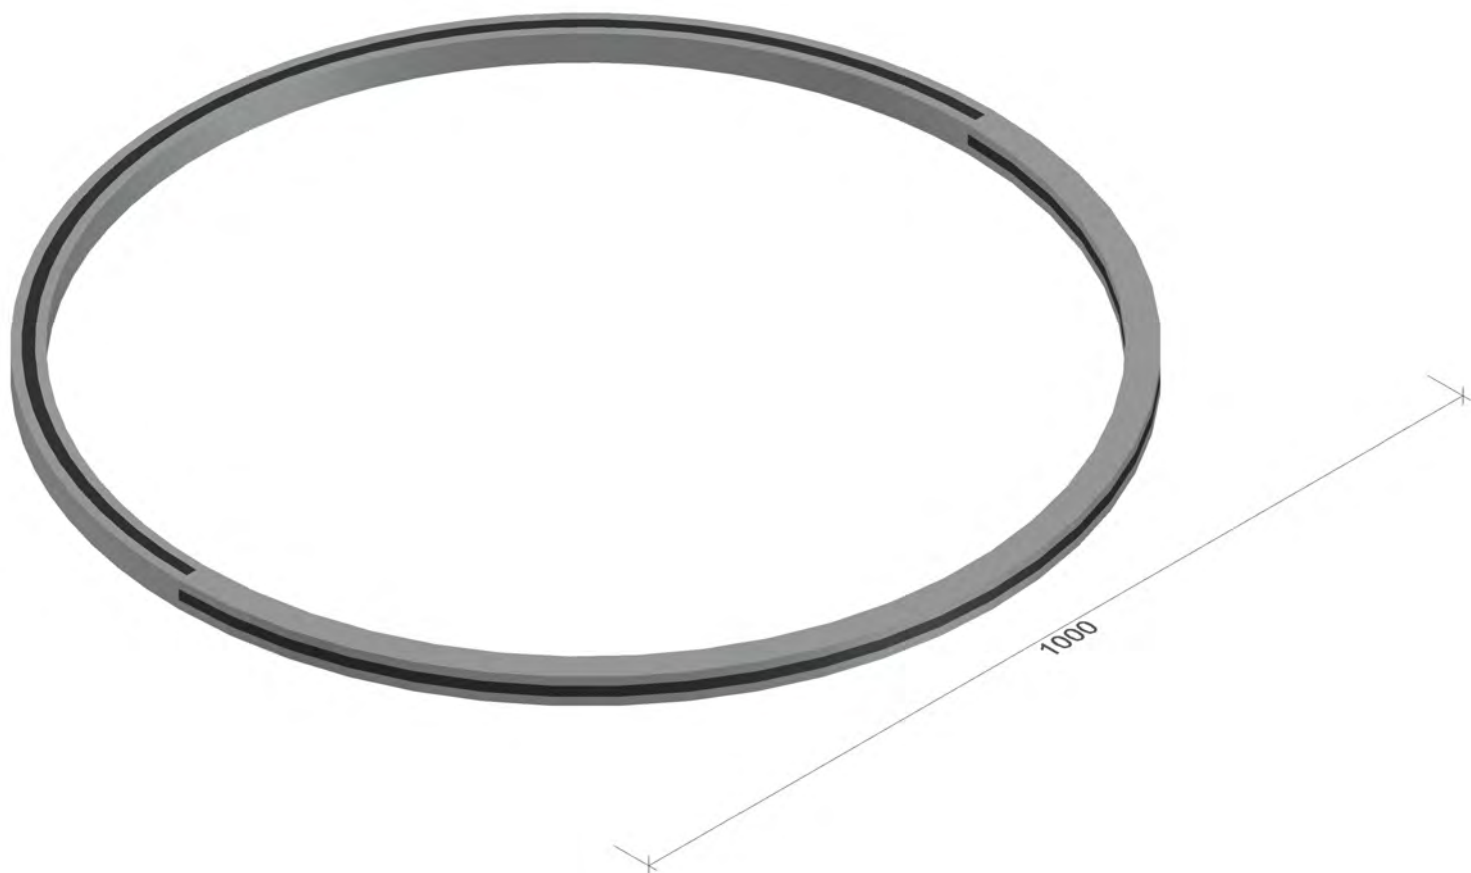

DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
R2D 3L Ø 800x31	120	11.500	3	2.800/3.000/4500/6.000
R2D 4L Ø 800x31	150	13.300	3	temperatura fija o dimable
R2D 3L Ø 1000x31	155	14.550	3,5	2.800/3.000/4500/6.000
R2D 4L Ø 1000x31	175	16.000	3,5	fixed temperature or dimmable

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable

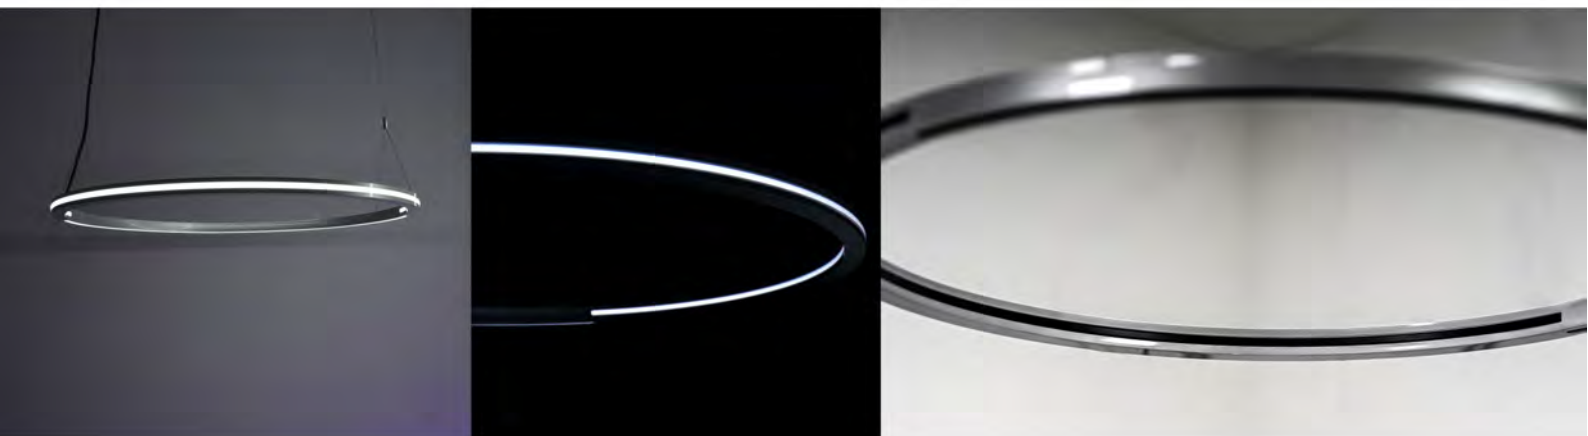

Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.


KISSA

UFO 4L



DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
Ø 800x31	150	13.300	3	Serie K311-2-4 A Difusor K5761 (PVC) temp más fría posible 4500°K coldest possible temp 4500°K Serie K311-2-4E PCB 2800-6000°K

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable

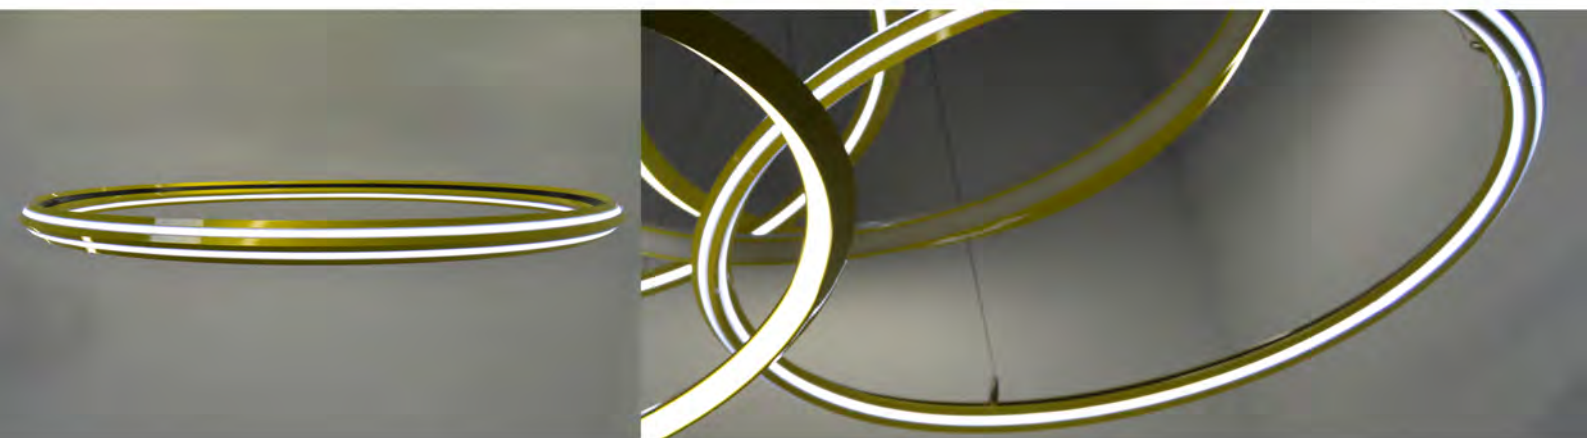


Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.

KISSA

UFO 4L

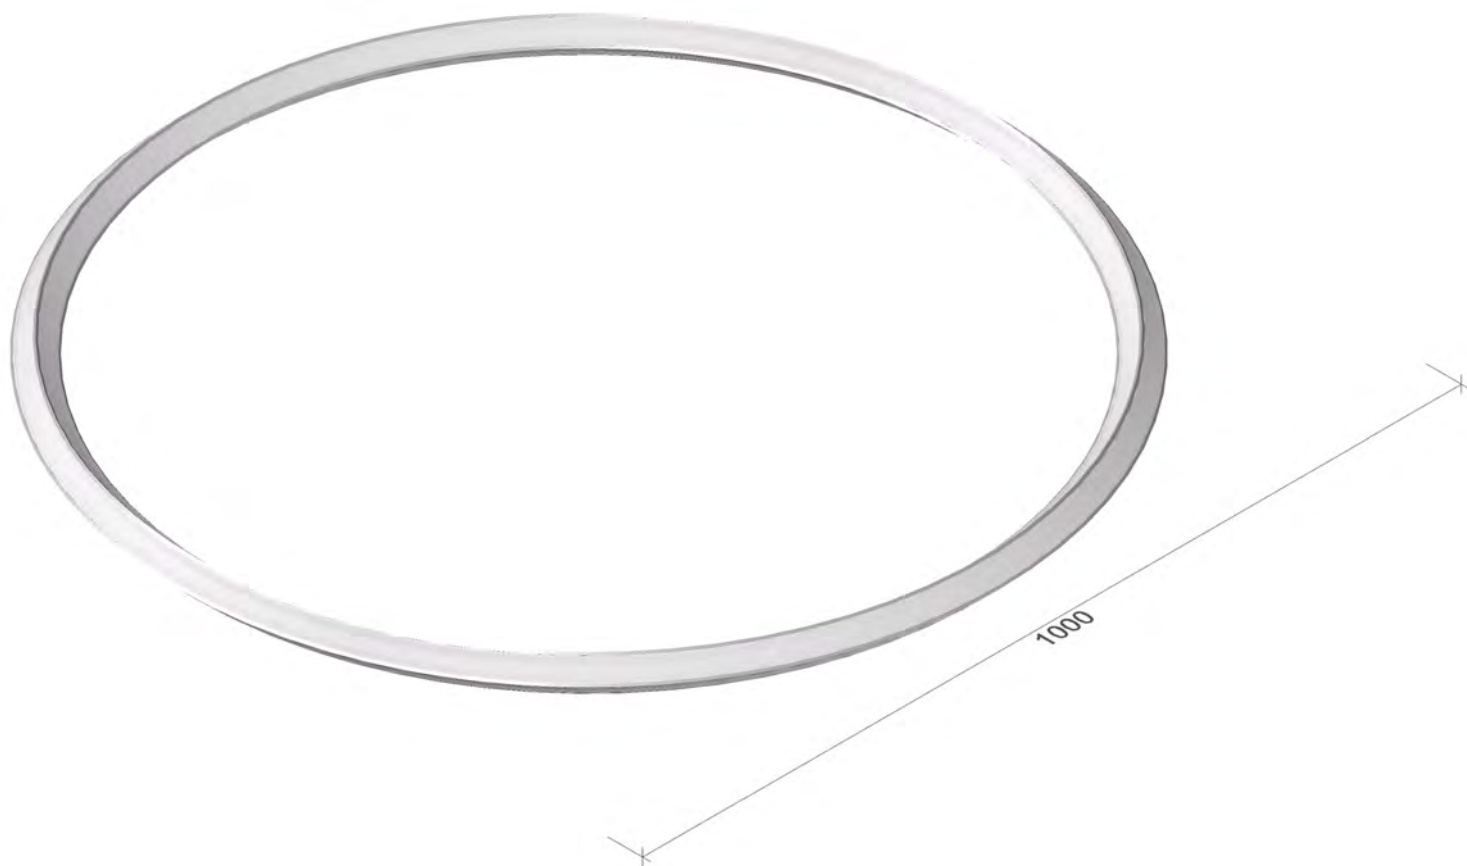

DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
Ø 1000x31	175	16.000	3,5	Serie K311-2-4 A Difusor K5761 (PVC) temp más fría posible 4500°K coldest possible temp 4500°K Serie K311-2-4E PCB 2800-6000°K

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable




Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.


KISSA

UFO 2L

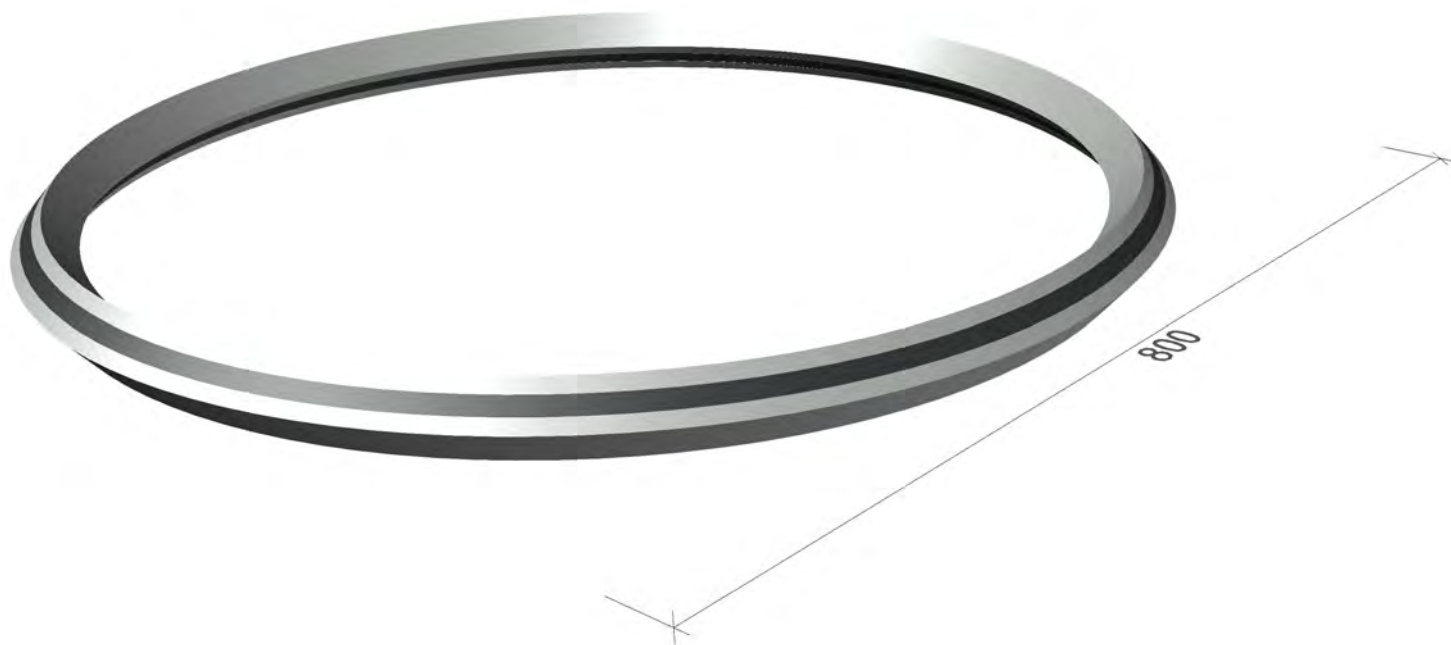

DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
∅ 800x31	81	7.700	3	Serie K311-2-4 A Difusor K5761 (PVC) temp más fría posible 4500°K coldest possible temp 4500°K Serie K311-2-4E PCB 2800-6000°K

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable

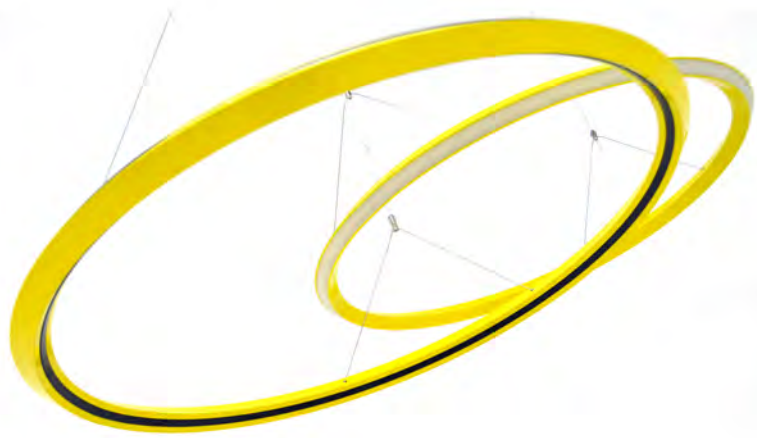


Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.


KISSA

UFO 2L

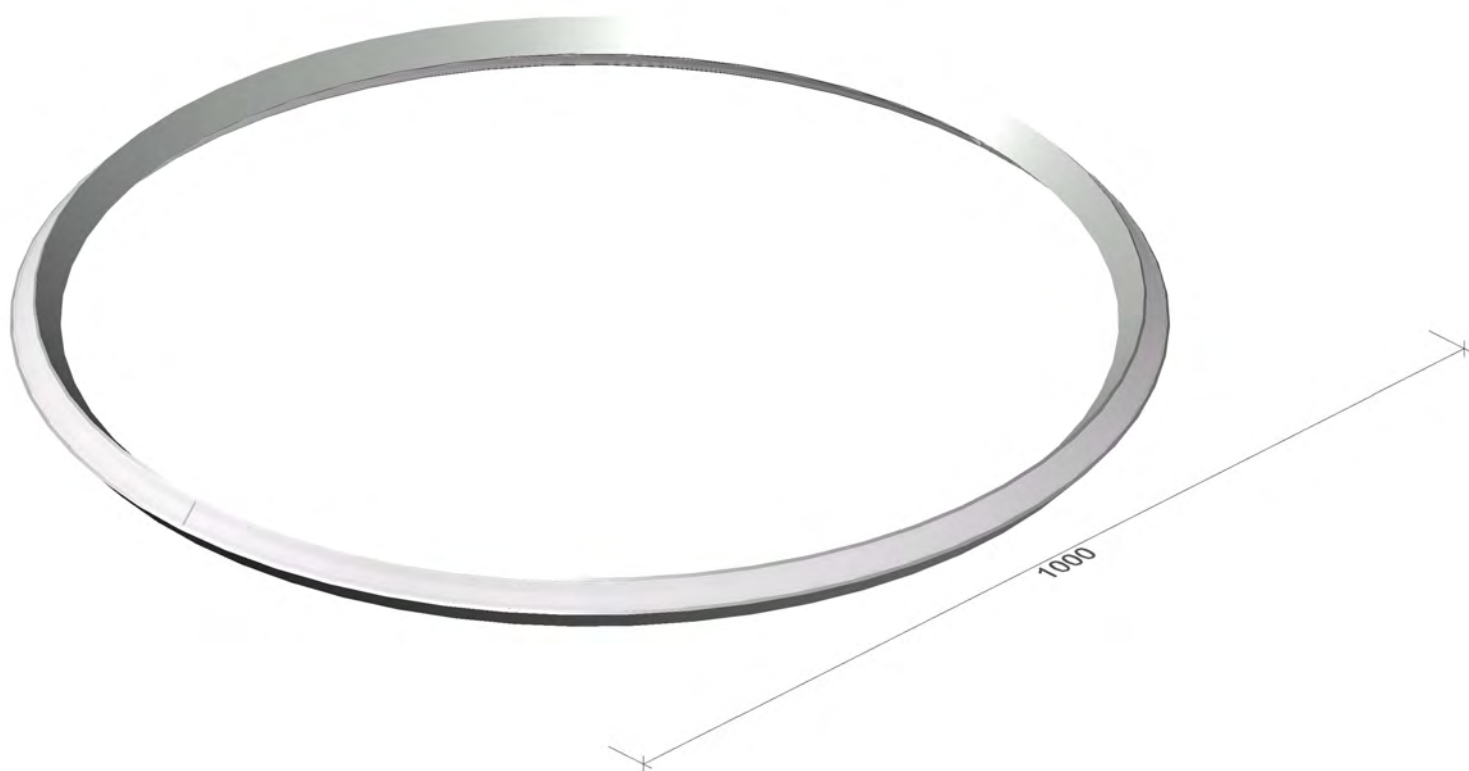

DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
Ø 1000x31	105	9.700	3,5	Serie K311-2-4 A Difusor K5761 (PVC) temp más fría posible 4500°K coldest possible temp 4500°K Serie K311-2-4E PCB 2800-6000°K

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable

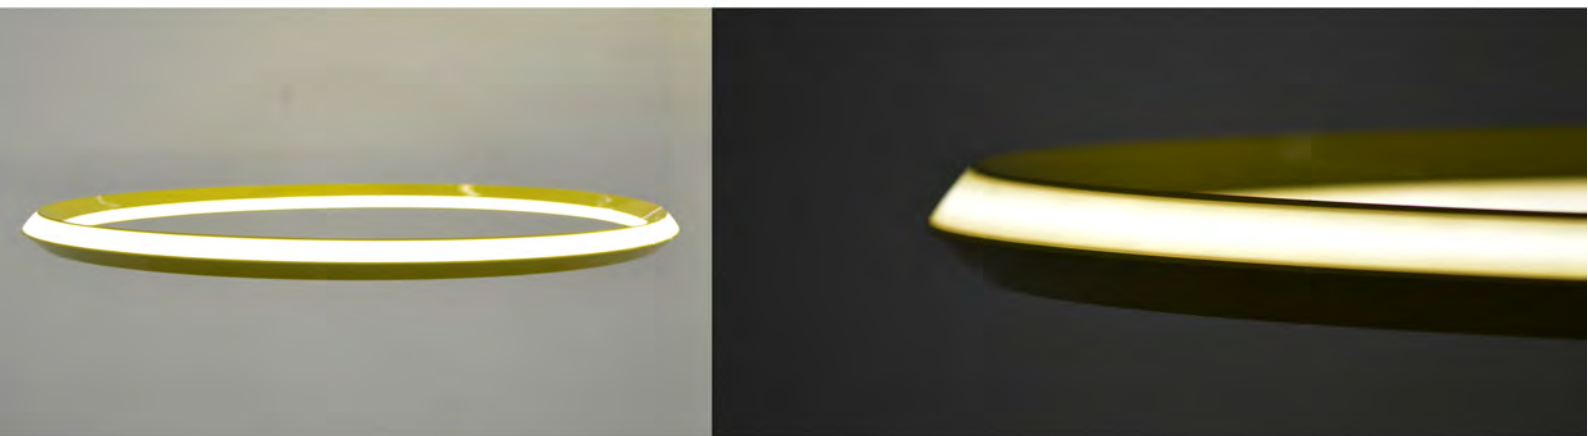


Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.

KISSA

UFO 1L

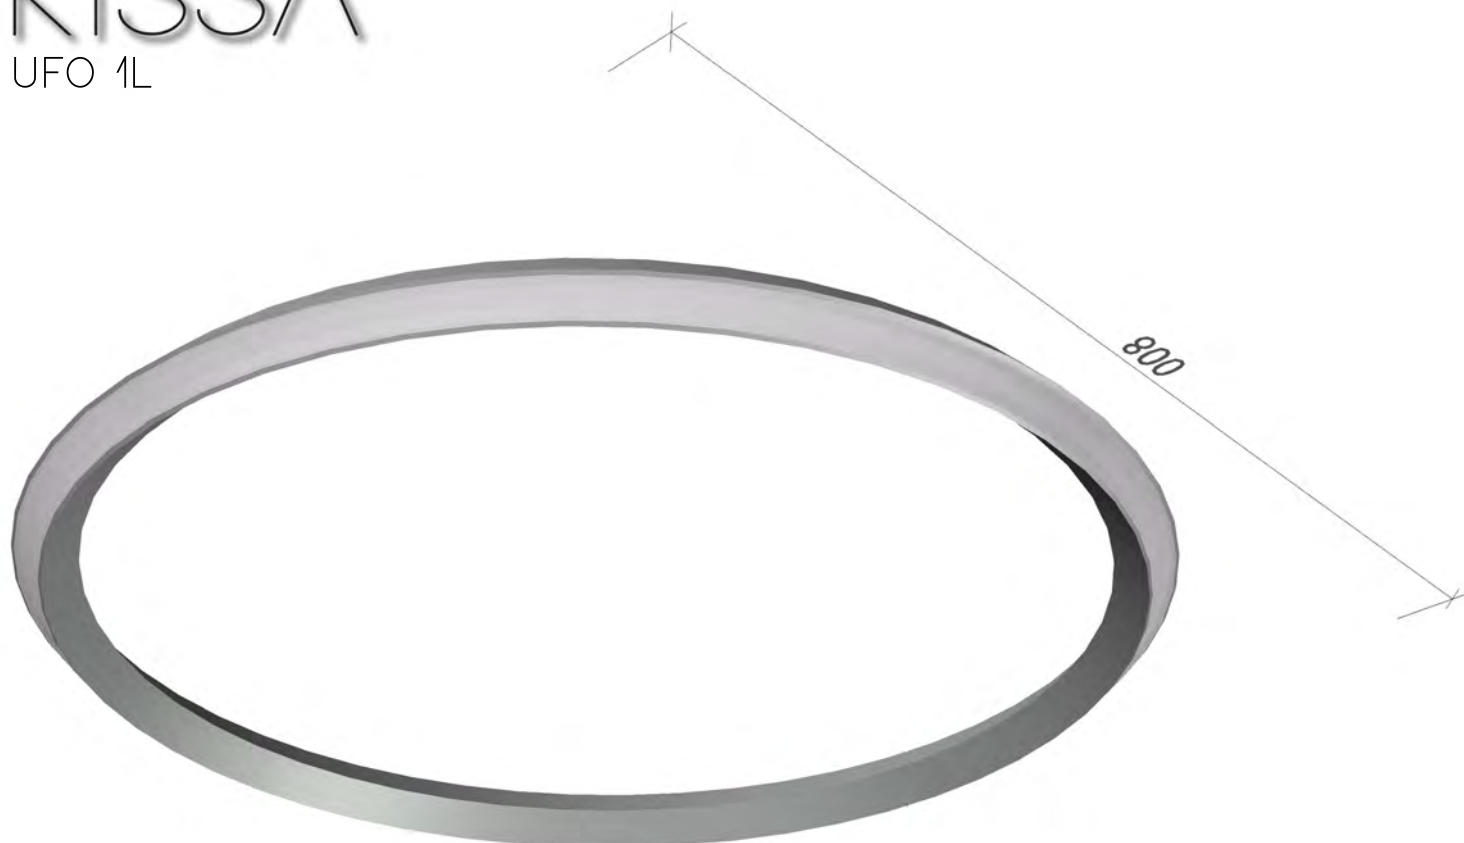

DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
Ø 800x31	45	3.850	3	Serie K311-2-4 A Difusor K5761 (PVC) temp más fría posible 4500°K coldest possible temp 4500°K Serie K311-2-4E PCB 2800-6000°K

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable




Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.

KISSA

UFO 1L

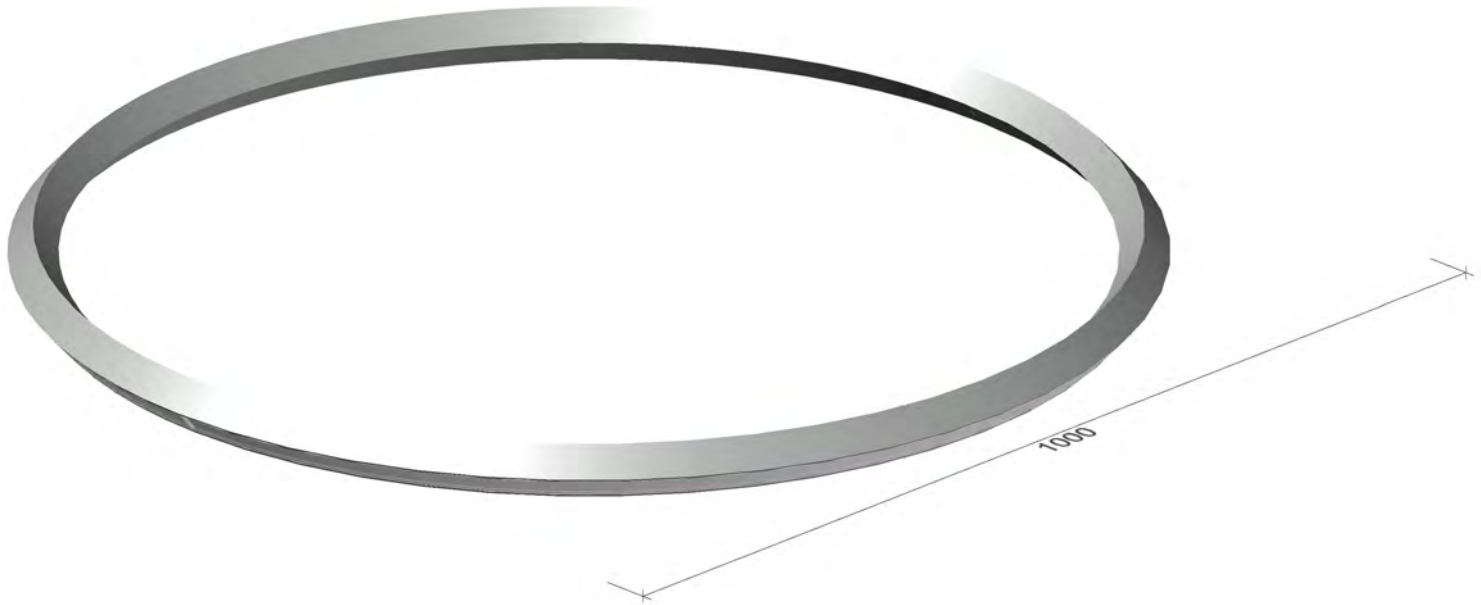

DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
Ø 1000x31	55	4.800	3,5	Serie K311-2-4 A Difusor K5761 (PVC) temp más fría posible 4500°K coldest possible temp 4500°K Serie K311-2-4E PCB 2800-6000°K

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable



Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lúmenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lúmenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.

KISSA
ACABADOS & COLORES

KISSA

ANODIZADOS



KISSA


ANODIZADOS



NATURAL MATE KSG054



NATURAL BRILLO KSG554

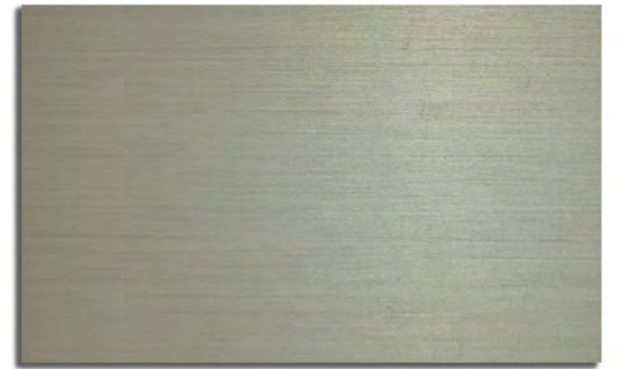


INOX MATE KSG042




INOX BRILLO KSG542




BRONCE MATE KSG009

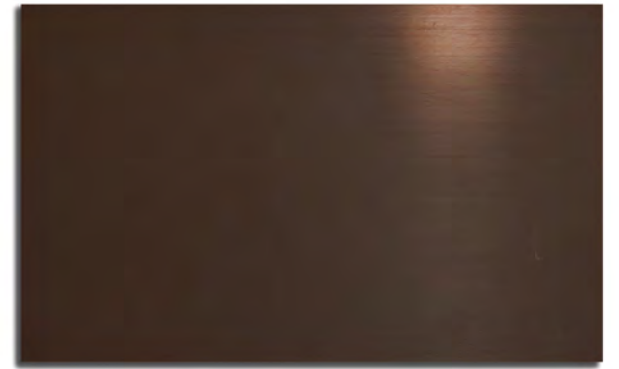


BRONCE BRILLO KSG509

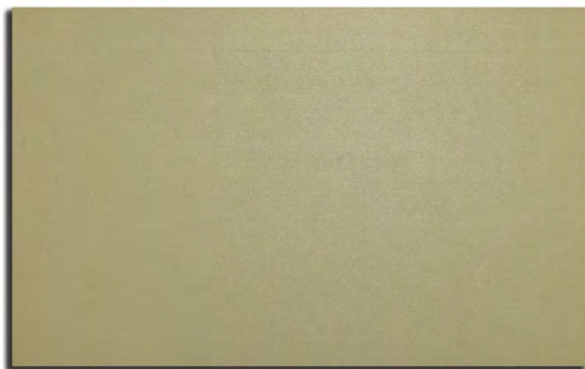


ORO MATE KSG066

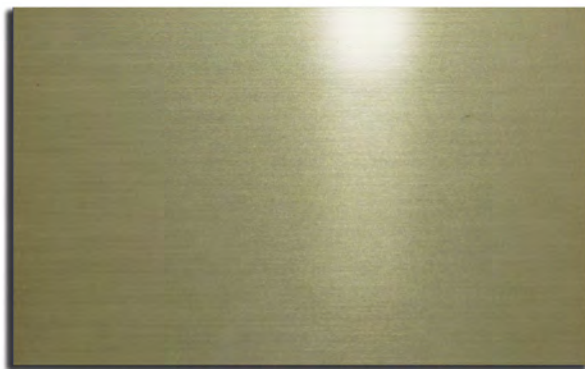


ORO BRILLO KSG566

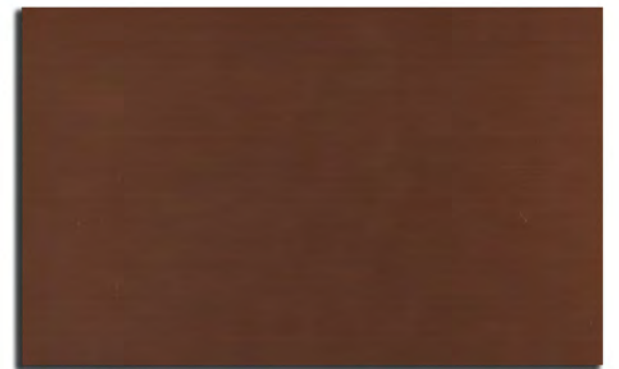


COBRE MATE KSG020

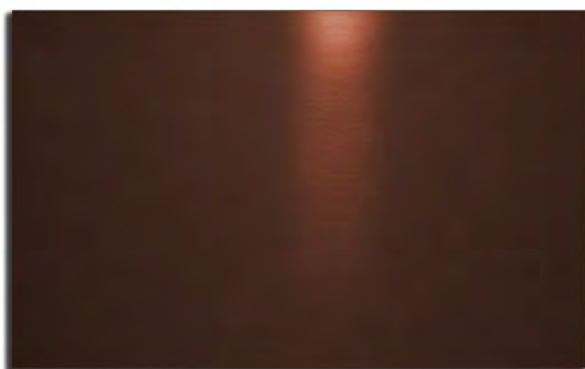


COBRE BRILLO KSG520

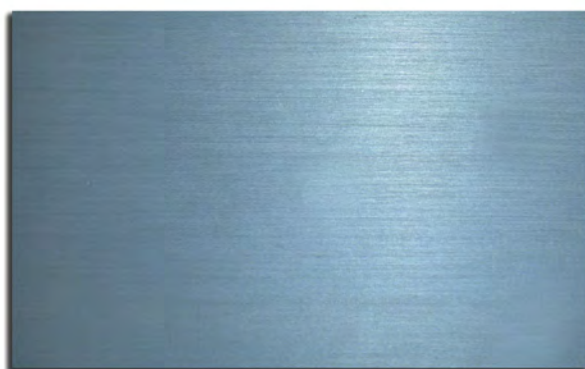


AZUL MATE KSG003

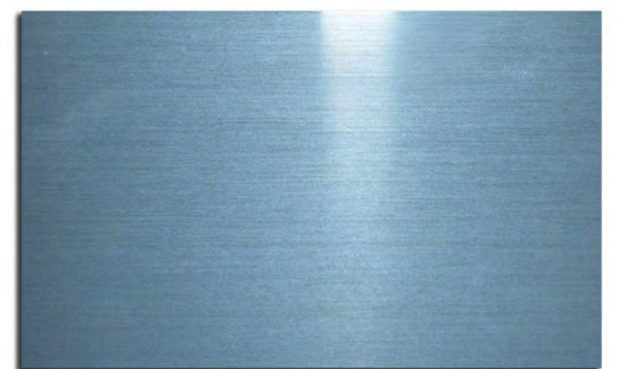


AZUL BRILLO KSG503

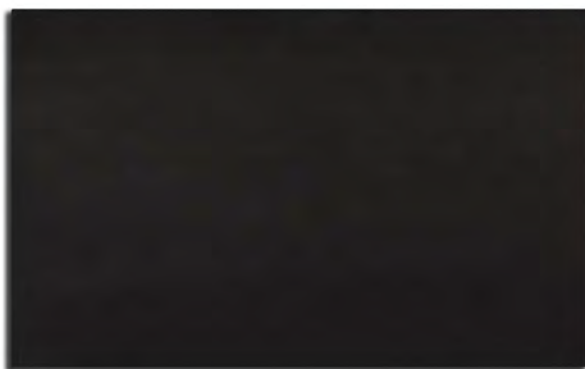


NEGRO MATE KSG031

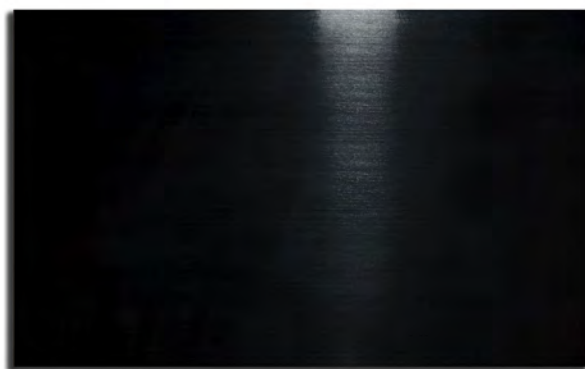

NEGRO BRILLO KSG531

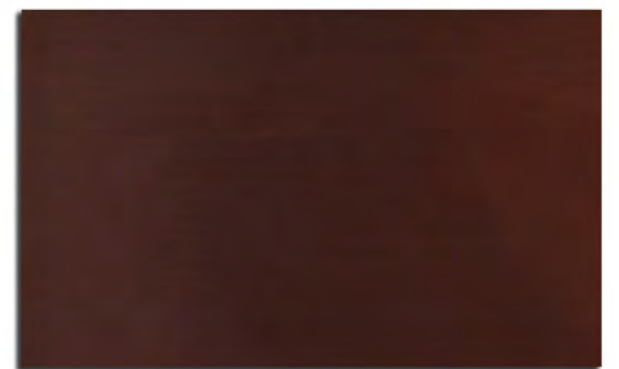

BURDEOS MATE KSG078

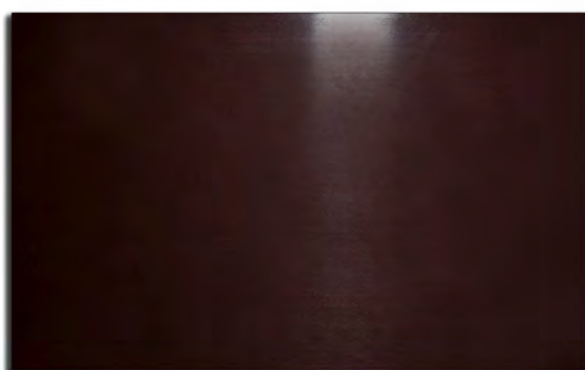

BURDEOS BRILLO KSG578

Los tonos de los acabados representados pueden variar en función del formato en el que lo esté observando (digital o impreso). Si desea evaluar el tono exacto puede solicitar unas muestras

KISSA

TEXTURADOS CLASE 1




KISSA

TEXTURADOS CLASE 1




BLANCO

KTX9016

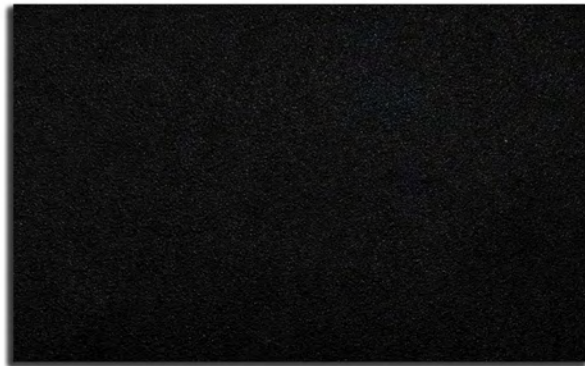

NEGRO

KTX9005

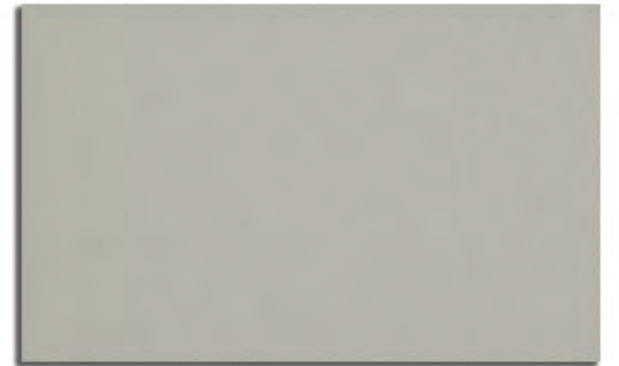


GRIS LUMINOSO

KTX7035




GRIS HIERRO

KTX7011

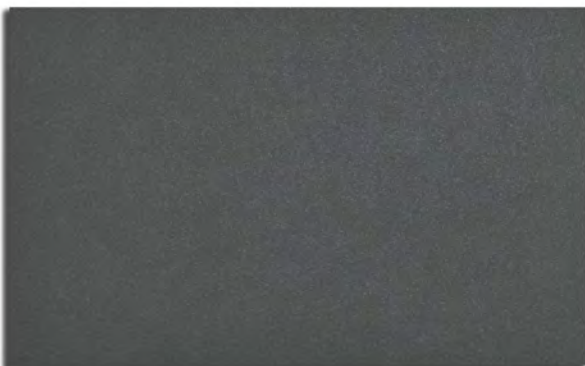


GRIS GRAFITO

KTX7024

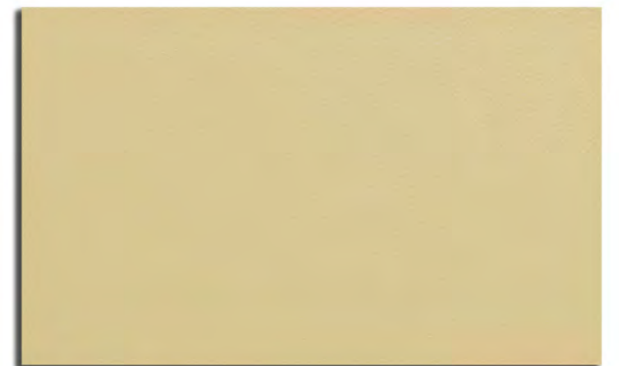

MARFIL CLARO

KTX1015

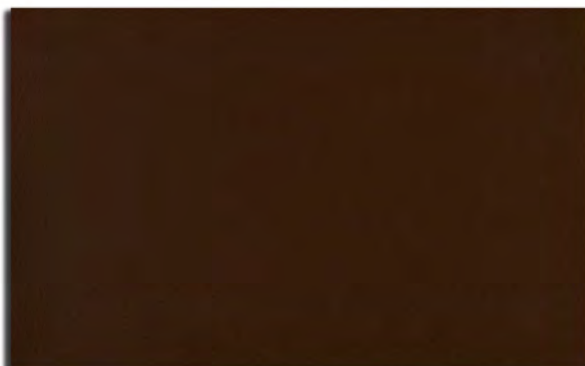


ROJO VINO

KTX3005




AZUL GENCIANA

KTX5010

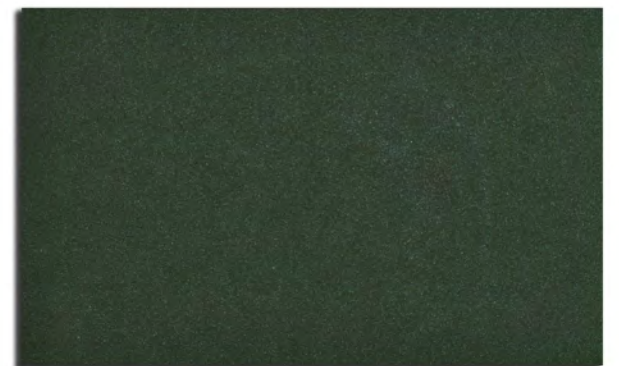


VERDE MUSGO

KTX6005

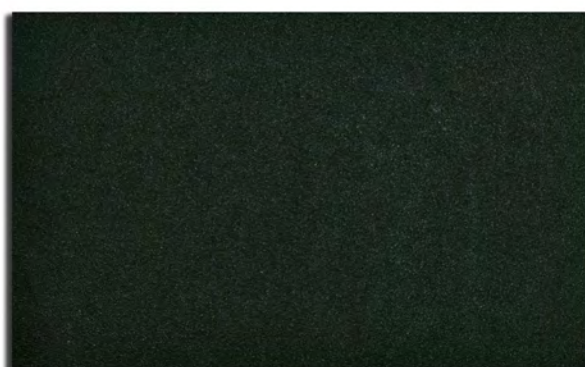

VERDE ABETO

KTX6009

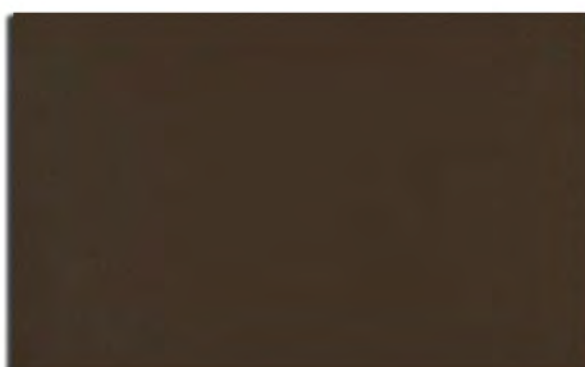

SEPIA

KTX8014


KISSA

MATES CLASE 1




KISSA

MATES CLASE 1

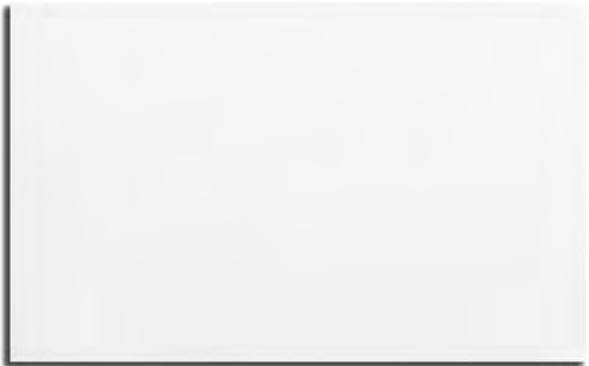


BLANCO

KM9016

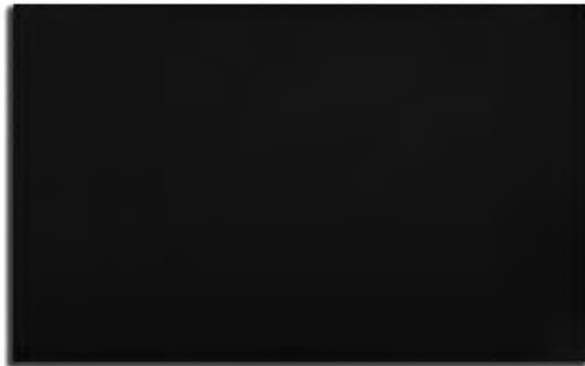


NEGRO

KM9005

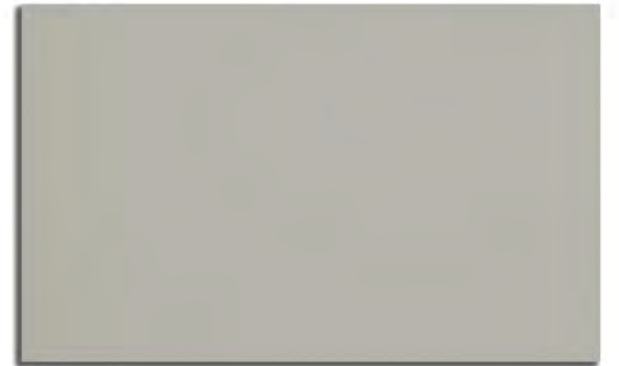


GRIS LUMINOSO

KM7035

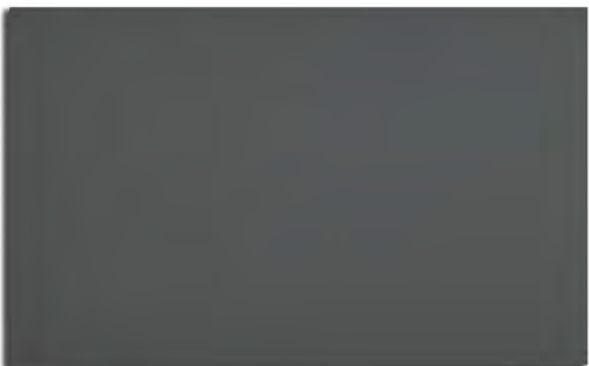

GRIS GRAFITO

KM7024

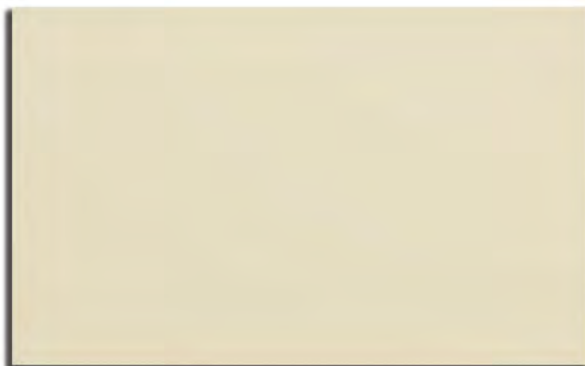

BLANCO PERLA

KM1013



MARFIL CLARO

KM1015



ROJO VINO

KM3005




AZUL GENCIANA

KM5010



VERDE MUSGO

KM6005

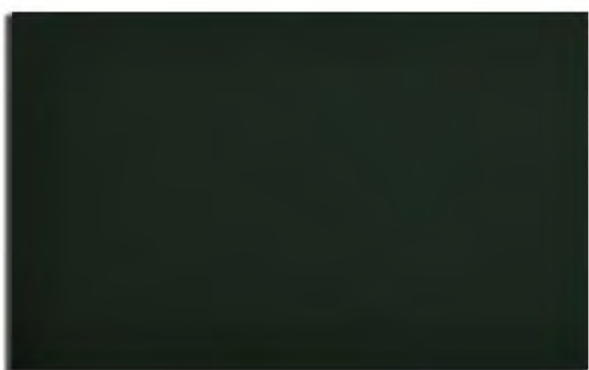

VERDE ABETO

KM6009

KISSA

FOLIADOS


Maderas Naturales



KISSA


FOLIADOS

Maderas Naturales

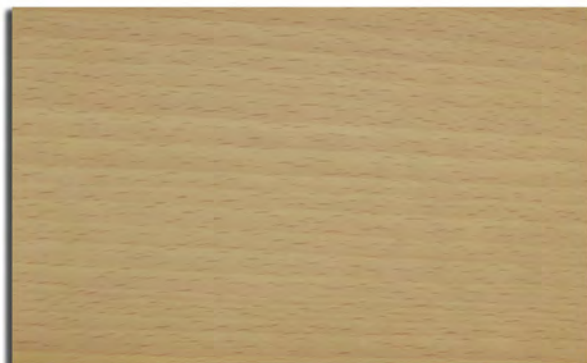

HAYA BLANCA

KFMHB

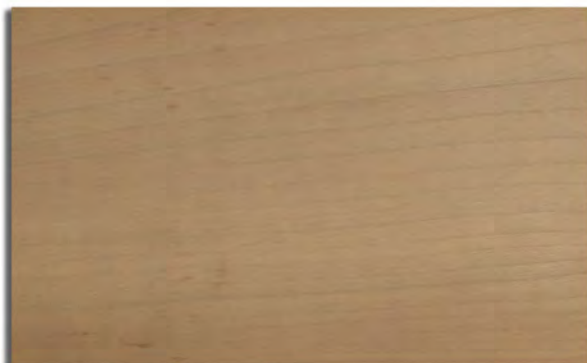

CEREZO

KFM CZ




WENGUÉ

KFMW




ARCE

KFM AP

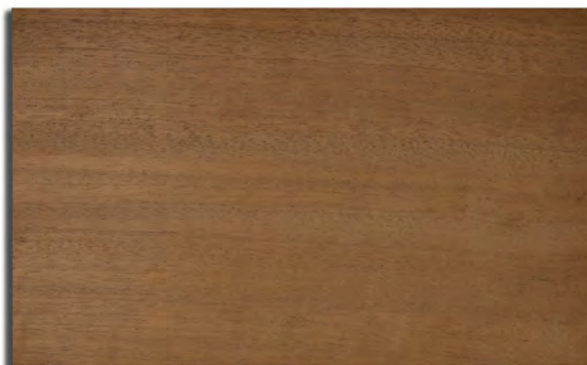


SAPELLY

KFM SY

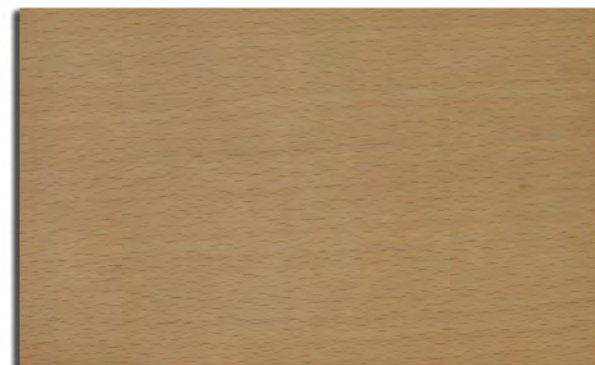


HAYA VAPORIZADA

KFMHV

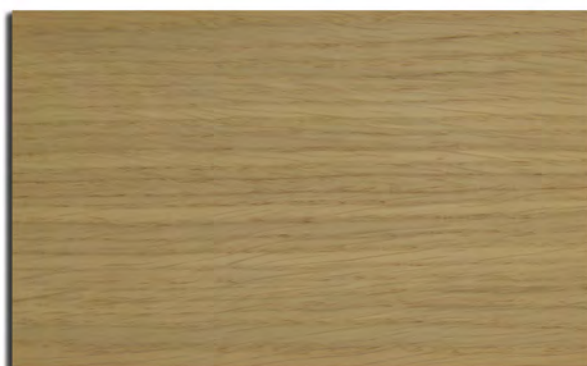

ROBLE

KMFR

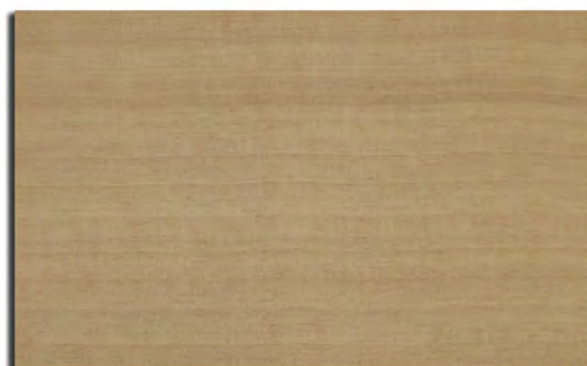

MUKALY

KFM MY



PINO GALLEGO

KMFPG

KISSA

FOLIADOS **PVC** EXTERIOR



KISSA

FOLIADOS PVC EXTERIOR



PLATA

KFEPL




ANTRACITA

KFEA



ANTRACITA TEXTURADO

KFEAT

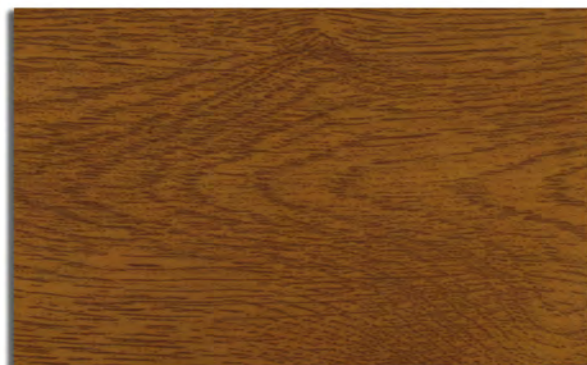


EMBERO

KFEE




MAHAGONY

KFEM

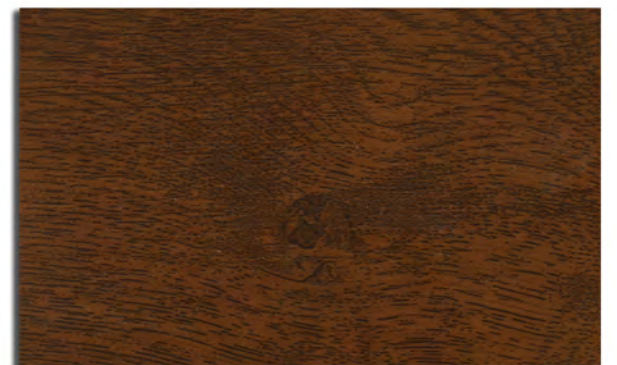

NOGAL CLARO

KFENC

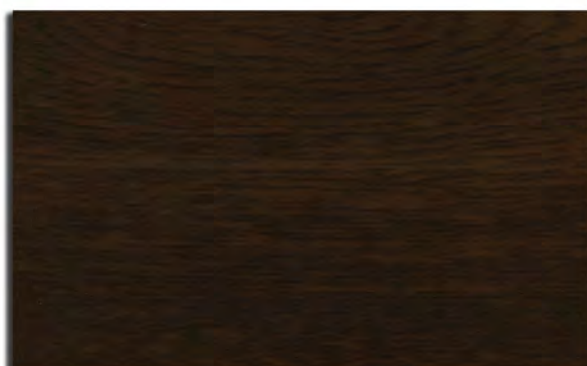


NOGAL OSCURO

KFENO



WINCHESTER

KFEW

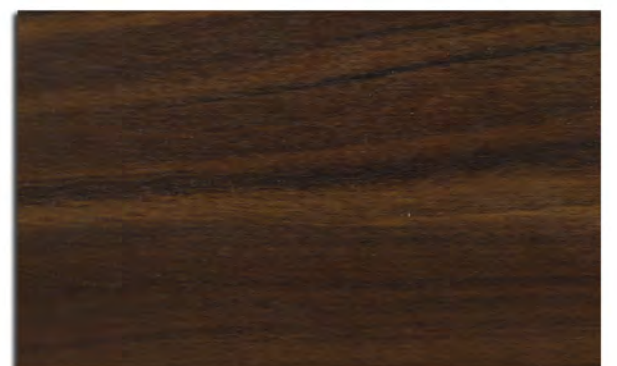

NIGRA

KFENI



ANTEAK

KFEAK


KISSA

SUBLIMADOS



KISSA

SUBLIMADOS

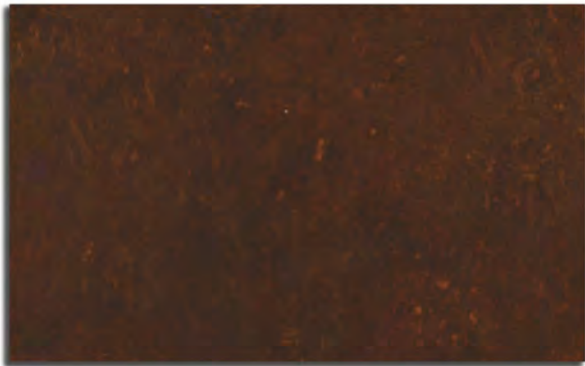

OXIDO

KSFTO-OX



NOGAL

KSMTO



NORDICA

KSFTB600




MADERA BLANCA

KSFTB400




TEKA TEXTURADO

KSFTO-9

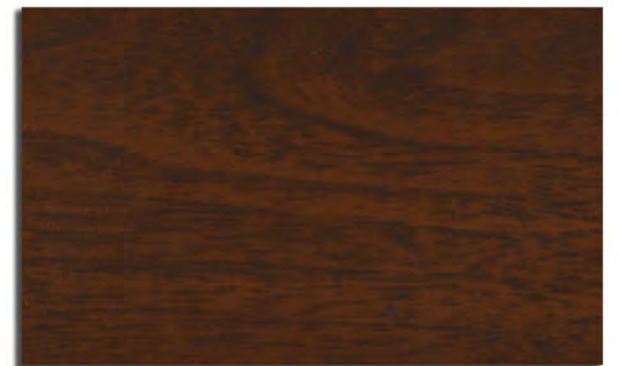

SAPELY CAOBA TEXTURADO

KSFTO-12

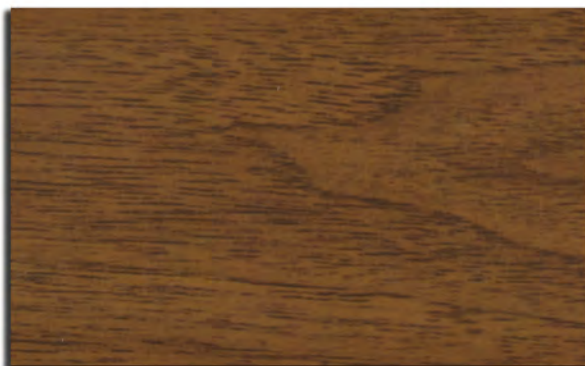


GOLDEN

KSFTO190




ROBLE OSCURO

KSBO-5

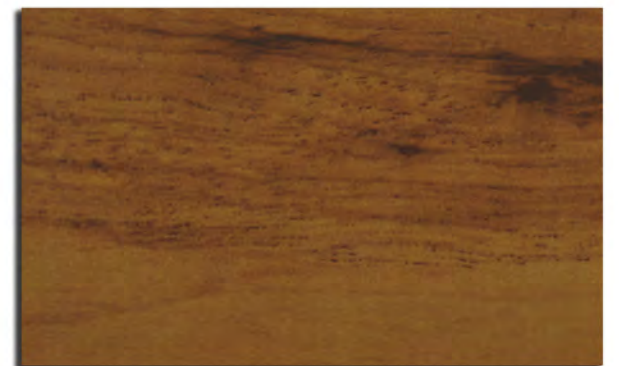


HIVORY

KSBC-12

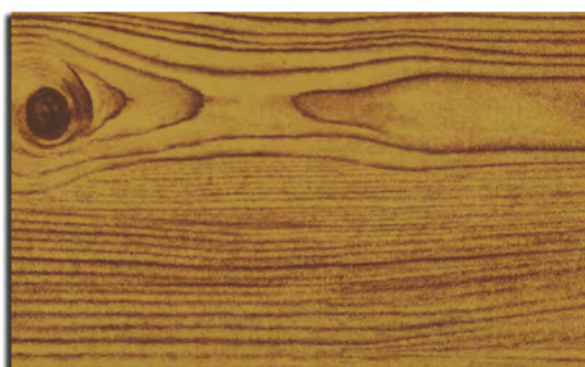

PINO CANADIENSE

KSBC-9

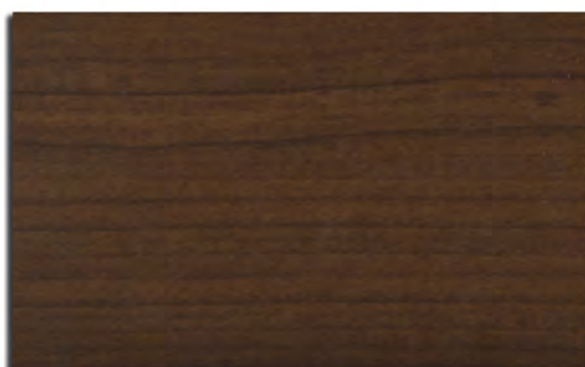

CEREZO CATEDRALES

KSBO-7



ACACIA

KSBO-10

Especificaciones especiales **ACABADOS KISSA**

Consultar pedido mínimo o costes especiales por no llegar al mínimo :

- Foliado **MADERA NATURAL**
- Foliado **PVC exterior**
- **SUBLIMADOS ESPECIALES** (patrones, imágenes o motivos propios) incluso es posible reproducir imágenes de acabados aportadas por cliente (mínimo de calidad 300dpi).
- **METALIZADOS** o colores especiales de cualquier catálogo.
- Cualquier **RAL** del mercado incluso los **TEXTURADOS**
- Pintura **ADAPTA** que cambia de color en función de la luz que recibe.
- Pintura **ALTA DURABILIDAD** 25 años clase 2
- Para zonas de condiciones adversas respecto a la corrosión, disponemos de espesores de micras **ESPECIALES**

