

# Gabarro



adore®

Suelos vinílicos / SPC

adore®

Suelos vinílicos / SPC

## Una nueva dimensión de resistencia y elegancia

La colección de suelos vinílicos SPC de Adore, disponible en exclusiva en Gabarro, está diseñada para resistir el desgaste constante fusionando estilo y durabilidad, lo que la convierte en **la elección ideal para espacios exigentes tanto del ámbito comercial como doméstico.**

La variedad de diseños, texturas y formatos disponibles en la colección ofrece opciones versátiles que permiten adaptarla a cualquier estilo de decoración, desde maderas auténticas hasta acabados contemporáneos. Además, la instalación sin complicaciones y la sencillez de mantenimiento hacen que estos suelos sean la elección perfecta para cualquier tipo de espacio.



Máxima calidad  
garantizada

## Vida

La vida es todo lo que pasa encima del vinilo. Por eso, todos los diseños Adore son **100% resistentes a la humedad e ignífugos Bfl-s1**, con una **elevada resistencia a las rayadas y a los impactos**, lo que los convierte en ideales para diferentes espacios comerciales con una estricta normativa en cuanto al material de uso.





adore

Suelos vinílicos para vivirlos

## Índice

08

### Imperial Light

Roble Manor	10
Roble Casa	11
Roble Villa	12
Roble Chateau	13
Roble Antique	14

16

### Imperial Dryback

Roble Manor	18
Roble Casa	19
Roble Villa	20
Roble Chateau	21
Roble Antique	22

24

### Sovereign

Roble Barley	26
Roble Butterscotch	27
Roble Crescent	28
Roble Oslo	29
Roble Sand	30
Roble Land	31
Roble Warm	32
Roble Ash	33

34

### Royal

Roble Candia	36
Roble León	37
Roble Georgia	38
Roble Castilla	39
Tile Carbono	40

42

### Monarch

Roble Braga	44
Roble Viseu	45

48

### Consejos de instalación y mantenimiento

50

### Herramientas de exposición



adore.

# Conoce nuestra gama de suelos vinílicos / SPC



	FORMATO	EMBALAJE	PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS	CERTIFICADOS	BISELES	ACABADO	SISTEMA DE INSTALACIÓN	CLASE DE USO	GARANTÍA	PÁGINA
NUEVA GAMA	adore. <b>IMPERIAL</b> SPC Light Click	1220 x 228 x 5,5 mm 10 lamas por caja (2,78 m <sup>2</sup> ) 19,90 kg por caja 56 cajas por palet (155,77 m <sup>2</sup> )		 0,55 mm 1 mm	 	4 microbiseles	Porosincronizado	 Sistema Click	33/41	15 años uso comercial 25 años uso doméstico	08
NUEVA GAMA	adore. <b>IMPERIAL</b> Dryback	1230 x 192 x 2,5 mm 16 lamas por caja (3,78 m <sup>2</sup> ) 18,92 kg por caja 40 cajas por palet (151,14 m <sup>2</sup> )		 0,55 mm	 	Junta marcada 4 lados	Porosincronizado	<b>Dryback para encolar</b>	33/41	15 años uso comercial 25 años uso doméstico	16
	<b>SOVEREIGNIRE</b> registered emboss solid rigid core	1520 x 228 x 6,5 mm 7 lamas por caja (2,43 m <sup>2</sup> ) 24,35 kg por caja 44 cajas por palet (106,90 m <sup>2</sup> )		 0,7 mm 1,5 mm	 	4 biseles	Porosincronizado	 Sistema Click	33/41	25 años uso comercial 25 años uso doméstico	24
	adore. <b>ROYAL</b> Royal Tile Carbono AT137	1220 x 181 x 5 mm 14 lamas por caja (3,09 m <sup>2</sup> ) 20,52 kg por caja 40 cajas por palet (123,60 m <sup>2</sup> ) 305 x 610 x 5 mm Royal Tile Carbono AT137: 14 lamas por caja (2,60 m <sup>2</sup> ) 19,54 kg por caja 54 cajas por palet (140,40 m <sup>2</sup> )		 0,55 mm 1 mm	 	4 microbiseles	Porosincronizado	 Sistema Click	33/41	10 años uso comercial 15 años uso doméstico	34
	adore. <b>MONARCH</b>	1220 x 181 x 5 mm 14 lamas por caja (3,09 m <sup>2</sup> ) 20,52 kg por caja 40 cajas por palet (123,60 m <sup>2</sup> )		 0,55 mm 1 mm	 	4 microbiseles		 Sistema Click	33/41	10 años uso comercial 15 años uso doméstico	42

- Resistente a los arañazos
- 100% resistente al agua
- Absorción acústica
- Antibacteriano
- Ignífugo Bfl-s1
- Resistente al moho
- Resistente al deslizamiento R10 - DIN 51130
- Capa de desgaste
- Manta de subsuelo incorporada

adore.  
**IMPERIAL**  
SPC Light Click

## Naturalidad y calidez al pisar el suelo

La nueva gama **Imperial SPC Light** destaca por su elegancia en los acabados, que imitan la madera natural mediante tonos neutros y cálidos, ideados para crear espacios acogedores y atemporales. Este suelo vinílico/SPC está fabricado con materiales de alta consistencia resistentes al desgaste y a los arañazos, por lo que ofrece una gran durabilidad a espacios con un tráfico constante como restaurantes y hoteles.

El sistema de embalaje utilizado para esta gama minimiza al máximo el espacio vacío en cada caja, permitiendo de este modo incluir más metros cuadrados de suelo vinílico/SPC en tus pedidos. Gracias al sistema de instalación Click, se agiliza el proceso de colocación, lo que garantiza un resultado eficiente y sin complicaciones y proporciona una solución versátil para diversos entornos, incluidos espacios comerciales.

### Características

Resistente a los arañazos	100% resistente al agua	Capa de desgaste 0,55 mm de grosor	Absorción acústica	Antibacteriano	Ignífugo Bfl-s1	Resistente al moho	Resistente al deslizamiento R10 - DIN 51130	Manta de subsuelo incorporada

<b>Roble Manor</b> LITI001	<b>Roble Casa</b> LITI002	<b>Roble Villa</b> LITI003	<b>Roble Chateau</b> LITI004	<b>Roble Antique</b> LITI005

**Formato** 1220 x 228 x 5,5 mm

**Embalaje** 10 lamas por caja (2,78 m<sup>2</sup>)  
19,90 kg por caja  
56 cajas por palet (155,77 m<sup>2</sup>)

**Biseles** 4 microbiseles

**Acabado** Poro sincronizado

**Clase uso** 33/41

**Sistema instalación**  
Sistema Click



**Garantía**

15 años uso comercial  
25 años uso doméstico

### Complementos

- Zócalos laminados, base espumado hidrófugo.
- Perfiles de desnivel laminados, base aluminio.
- Perfiles de unión laminados, base aluminio.
- Mampelanes: bajo pedido.



Adore IMPERIAL SPC LIGHT CLICK - Roble Villa LITI003





NUEVA GAMA

## Roble Manor

**LIT1001** 1 lama

**Formato** 1220 x 228 x 5,5 mm



NUEVA GAMA

## Roble Casa

**LIT1002** 1 lama

**Formato** 1220 x 228 x 5,5 mm





NUEVA GAMA

## Roble Villa

**LIT1003** 1 lama

**Formato** 1220 x 228 x 5,5 mm



NUEVA GAMA

## Roble Chateau

**LIT1004** 1 lama

**Formato** 1220 x 228 x 5,5 mm





IMPERIAL SPC Light Click

NUEVA GAMA



## Roble Antique

**LIT1005** 1 lama

**Formato** 1220 x 228 x 5,5 mm



Adore IMPERIAL SPC LIGHT CLICK - Roble Casa LIT1002



adore.  
**IMPERIAL**  
Dryback

PARA ENCOLAR

## Agilidad y rapidez de instalación

El nuevo suelo vinílico/SPC **Imperial Dryback** tiene un sistema de instalación en seco que implica el uso de **adhesivo para fijar el suelo al subsuelo\***. Este sistema proporciona una fijación sólida y duradera, con una gran resistencia y firmeza.

Un suelo flexible diseñado para su aplicación en espacios domésticos, apto para zonas húmedas como cocinas y baños. Gracias a su mínimo grosor total de 2,5 mm, este suelo es el **candidato perfecto para realizar renovaciones o reformas rápidas, acondicionando espacios con resultados muy elegantes y acogedores.**

**Formato** 1230 x 192 x 2,5 mm.

**Embalaje** 16 lamas por caja (3,78 m<sup>2</sup>)  
18,92 kg por caja  
40 cajas por palet (151,14 m<sup>2</sup>)

**Biseles** Junta marcada 4 lados

**Acabado** Poro sincronizado

**Clase uso** 33/41


<b>Sistema instalación</b>	<b>Garantía</b>
Dryback <b>PARA ENCOLAR</b>	15 años uso comercial 25 años uso doméstico

**Complementos**

- Zócalos laminados, base espumado hidrófugo.


**Características**

Resistente a los arañazos	100% resistente al agua	Capa de desgaste 0,55 mm de grosor	Antibacteriano	Ignífugo Bfl-s1	Resistente al moho	Resistente al deslizamiento R10 - DIN 51130




Roble Manor

DBI001




Roble Casa

DBI002




Roble Villa

DBI003



Roble Chateau

DBI004



Roble Antique

DBI005



Adore IMPERIAL DRYBACK - Roble Chateau DBI004





NUEVA GAMA

## Roble Manor

**DBI001** 1 lama

**Formato** 1230 x 192 x 2,5 mm



NUEVA GAMA

## Roble Casa

**DBI002** 1 lama

**Formato** 1230 x 192 x 2,5 mm





IMPERIAL Dryback



NUEVA GAMA

## Roble Villa

**DBI003** 1 lama

**Formato** 1230 x 192 x 2,5 mm



IMPERIAL Dryback




NUEVA GAMA

## Roble Chateau

**DBI004** 1 lama

**Formato** 1230 x 192 x 2,5 mm



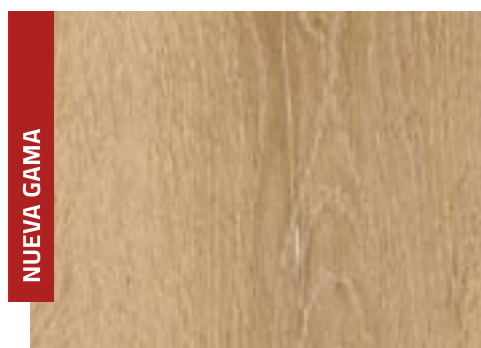

NUEVA GAMA

## Roble Antique

**DBI005** 1 lama

**Formato** 1230 x 192 x 2,5 mm



Adore IMPERIAL DRYBACK - Roble Antique DBI005




## Perfecto para las zonas más exigentes

La gama **Sovereign** consigue sorprender a los amantes de la madera por su delicado y refinado acabado. Suelos robustos y elegantes ideados para crear espacios amplios que requieren de una gran exigencia en cuanto al tráfico, como hoteles y espacios comerciales.

Un suelo vinílico/SPC de alta calidad, **con una textura suave y una sutil rugosidad gracias al poro sincronizado**, que de este modo iguala la apariencia de la madera natural. Suelos ideados para zonas exigentes frente al desgaste diario.

**Amplia gama de diseños de madera con un formato de lama mayor al resto de la colección**, que proporciona al espacio mayor confort. La capa de desgaste de 0,7 mm asegura una resistencia excepcional contra abrasiones, impactos y rayaduras.

### Características



**Roble Barley**

**AV082**



**Roble Butterscotch**

**AV083**




**Roble Crescent**

**AV084**




**Roble Oslo**

**AV086**




**Roble Sand**

**AV087**




**Roble Land**

**AV130**



**Roble Warm**

**AV135**



**Roble Ash**

**AV136**

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm.

**Embalaje** 7 lamas por caja (2,43 m<sup>2</sup>)  
24,35 kg por caja  
44 cajas por palet (106,90 m<sup>2</sup>)

**Biseles** 4 biseles

**Acabado** Poro sincronizado

**Clase uso** 33/41

**Sistema instalación**

Sistema Click



**Garantía**

25 años uso comercial  
25 años uso doméstico

### Complementos

- Zócalos laminados, base espumado hidrófugo.
- Perfiles de desnivel laminados, base aluminio.
- Perfiles de unión laminados, base aluminio.
- Mampelanes: bajo pedido.




Adore SOVEREIGN RE - Roble Ash AV136



## Roble Barley

**AV082** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm

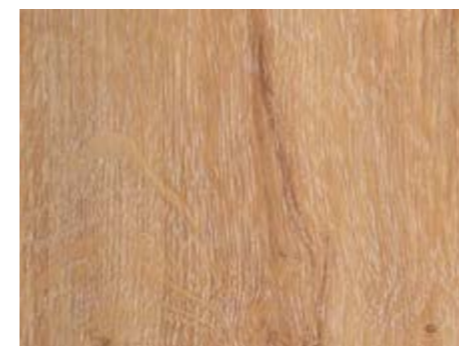


## Roble Butterscotch

**AV083** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm



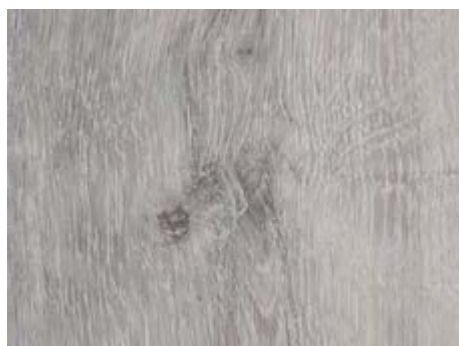

## Roble Crescent

**AV084** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm



## Roble Oslo

**AV086** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm





## Roble Sand

**AV087** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm




## Roble Land

**AV130** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm



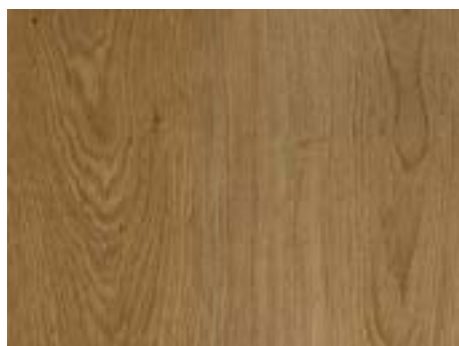

## Roble Warm

**AV135** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm



## Roble Ash

**AV136** 1 lama

**Formato** 1520 x 228 x 6,5 mm

## El suelo que hace único cualquier espacio

La gama **Royal** son suelos vinílicos/SPC pensados para vivir y pisar que, gracias a su capa de desgaste de 0,55 mm, mantiene la misma esencia y acabado que el primer día. Dispone de cuatro diseños en **acabado roble con distintas tonalidades, desde robles claros hasta nuestro diseño más oscuro y robusto**, ideal para combinarlo con el diseño en baldosa color gris oscuro. Con estas combinaciones puedes transformar espacios y conseguir crear ambientes más acogedores en tu hogar.

Estos suelos tienen una **alta resistencia al deslizamiento y a la humedad**, por lo que su utilización en espacios como cocinas y baños está muy recomendada.

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm.  
**Royal Tile Carbono AT137** 305 x 610 x 5 mm

**Embalaje** 14 lamas por caja (3,09 m<sup>2</sup>)  
20,52 kg por caja  
40 cajas por palet (123,60 m<sup>2</sup>)  
**Royal Tile Carbono AT137:**  
14 lamas por caja (2,60 m<sup>2</sup>)  
19,54 kg por caja  
54 cajas por palet (140,40 m<sup>2</sup>)

**Biseles** 4 microbiseles

**Acabado** Poro sincronizado

**Clase uso** 33/41

**Sistema instalación**



Sistema Click


**Garantía**

10 años uso comercial  
15 años uso doméstico

### Complementos

- Zócalos laminados, base espumado hidrófugo.
- Perfiles de unión laminados, base aluminio.
- Perfiles de desnivel laminados, base aluminio.
- Mamperlanes: bajo pedido.

### Características

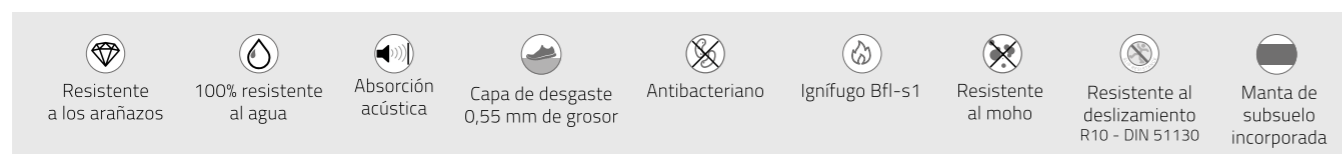

Resistente a los arañazos

100% resistente al agua

Absorción acústica

Capa de desgaste 0,55 mm de grosor


Antibacteriano

Ignífugo Bfl-s1

Resistente al moho


Resistente al deslizamiento R10 - DIN 51130

Manta de subsuelo incorporada




**Roble Candia**

**AM131**




**Roble León**

**AM132**




**Roble Georgia**

**AM133**




**Roble Castilla**

**AM134**



**Tile Carbono**

**AT137**

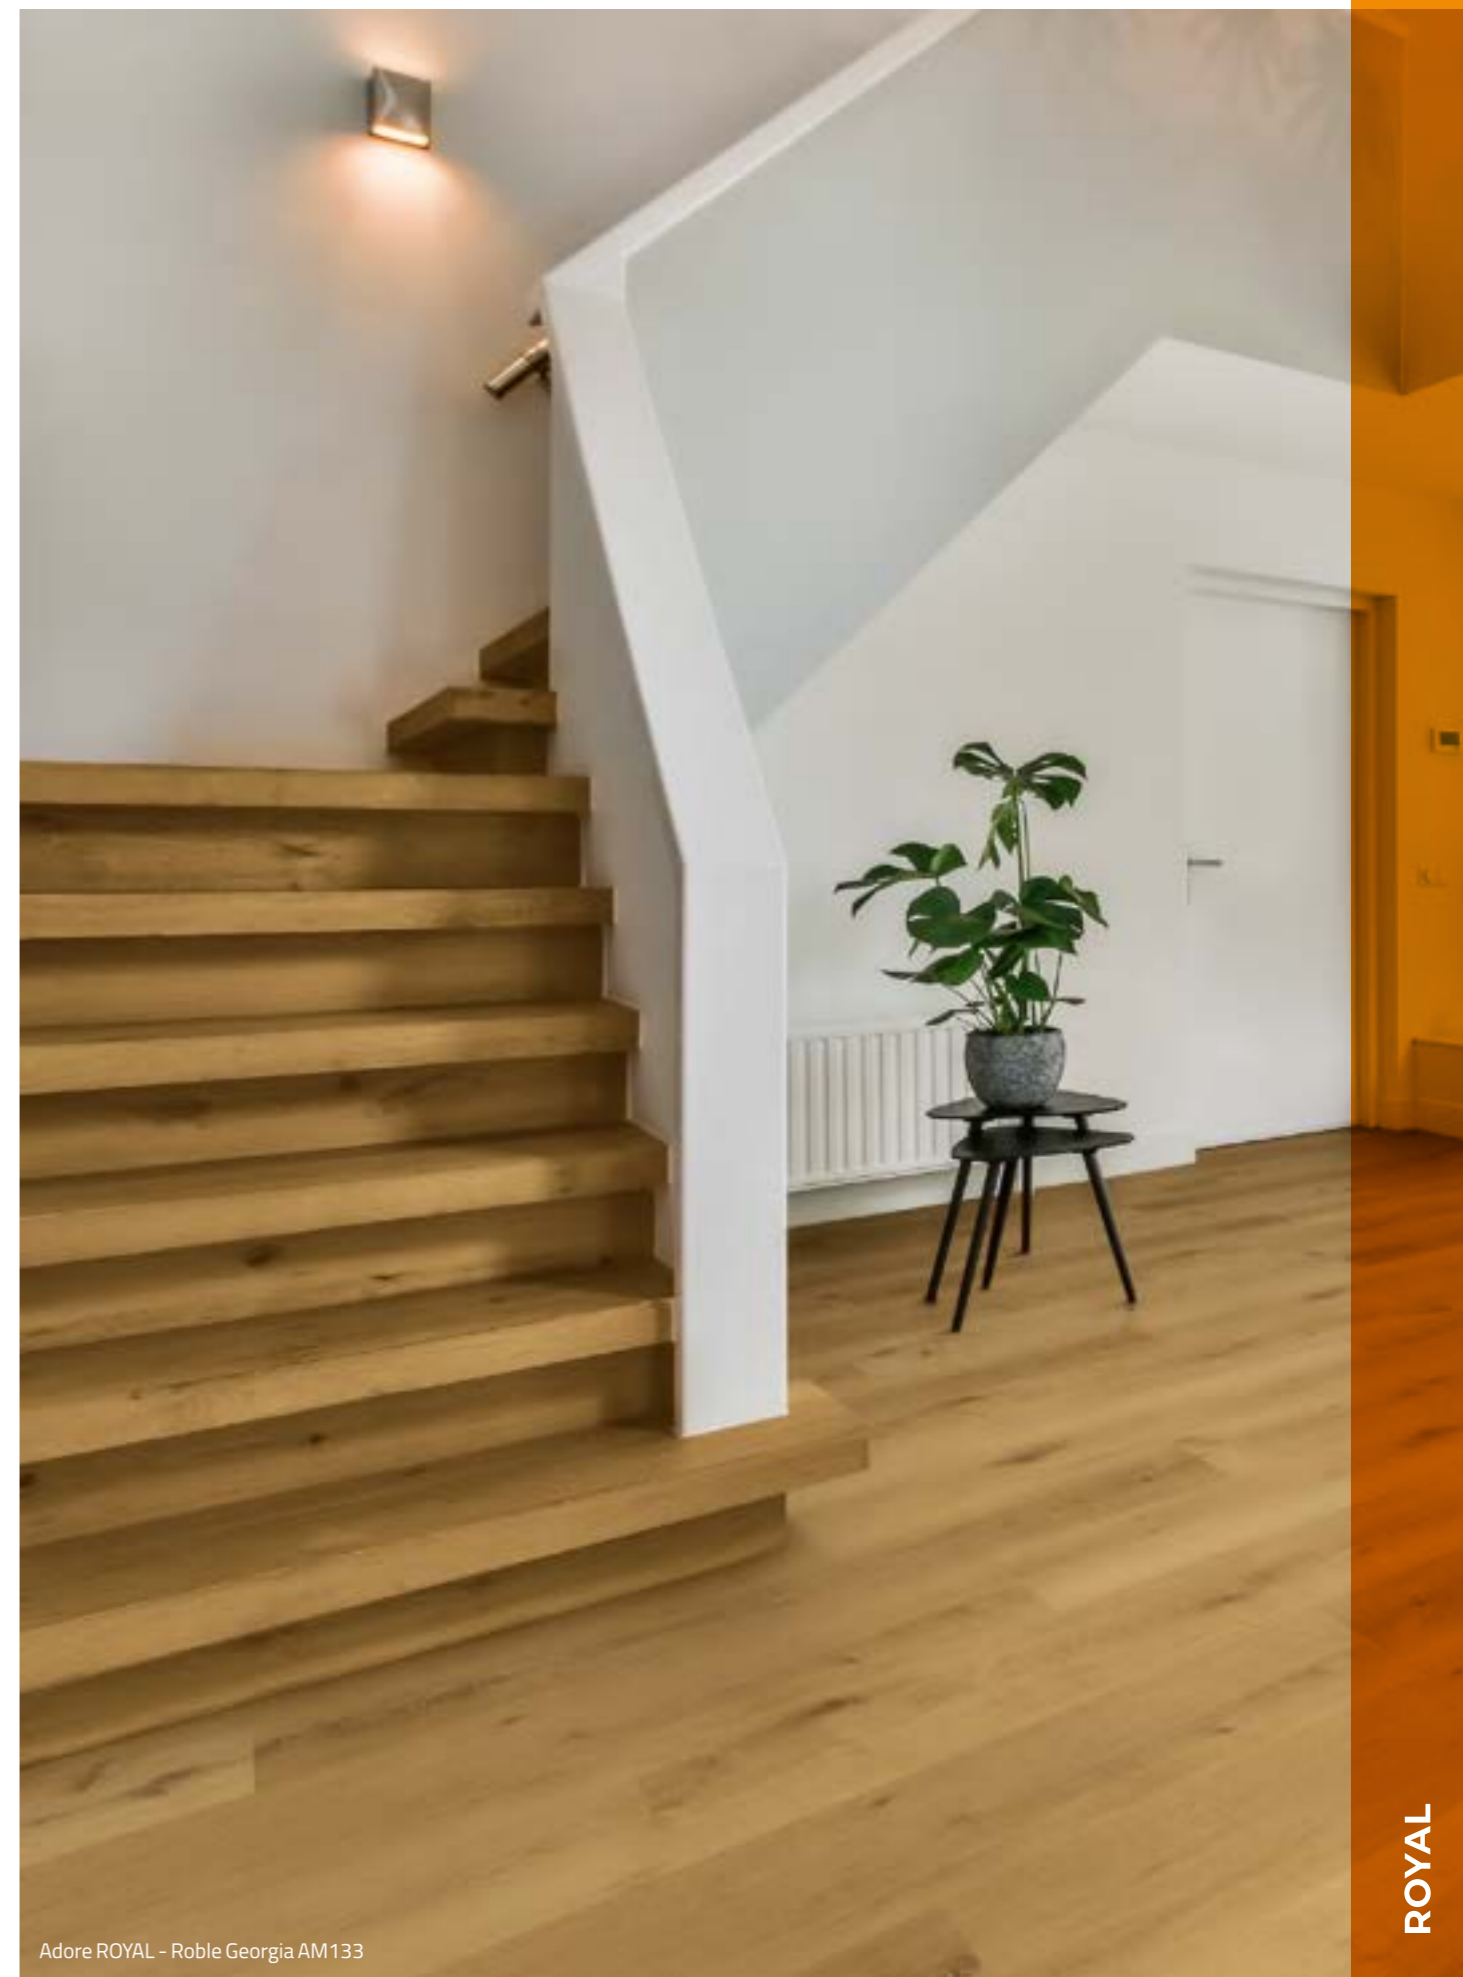

Adore ROYAL - Roble Georgia AM133





## Roble Candia

**AM131** 1 lama

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm



## Roble León

**AM132** 1 lama

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm





## Roble Georgia

**AM133** 1 lama

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm



## Roble Castilla

**AM134** 1 lama

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm





## Tile Carbono

**AT137**

**Formato** 305 x 610 x 5 mm



Adore ROYAL - Roble Candia AM131

adore.  
**MONARCH**

## El valor seguro de todo un clásico

**Monarch** es nuestra **gama más consolidada y con mayor trayectoria** en el mercado. Son suelos con acabados suaves pensados para espacios domésticos muy naturales.

Cinco diseños de roble natural, con una sutil variedad de vetas y nudos sinuosos que aportan a tu hogar una cálida sensación de bienestar.

**Aptos para ser utilizados en zonas húmedas**, garantizan una durabilidad y resistencia excepcional.

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm.

**Embalaje** 14 lamas por caja (3,09 m<sup>2</sup>)  
20,52 kg por caja  
40 cajas por palet (123,60 m<sup>2</sup>)

**Biseles** 4 microbiseles

**Clase uso** 33/41

**Sistema instalación**

Sistema Click




**Garantía**

10 años uso comercial  
15 años uso doméstico

### Complementos


- Zócalos laminados, base espumado hidrófugo.
- Perfiles de desnivel laminados, base aluminio.
- Perfiles de unión laminados, base aluminio.
- Mampelanes: bajo pedido.

### Características



**Roble Braga**

**AM6905**




**Roble Viseu**

**AM6935**



Adore MONARCH - Roble Aveiro AM6930




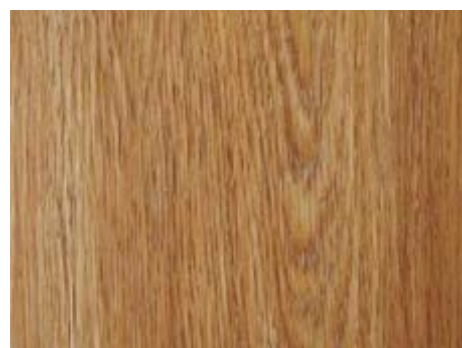

## Roble Braga

**AM6905** 1 lama

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm

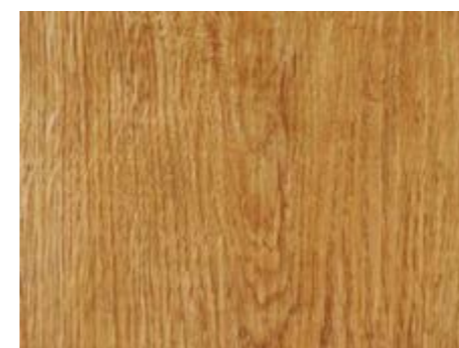

## Roble Viseu


**AM6935** 1 lama

**Formato** 1220 x 181 x 5 mm

## Consejos de instalación

Son suelos con un fuerte núcleo a base de piedra caliza, lo que proporciona una **estructura sólida y estable que resiste a la humedad y al desgaste diario**. La manta de subsuelo incorporada ayuda a reducir el ruido de impactos entre 20 y 25 decibelios. Además, actúa como una base sólida apta para instalar en suelos con calefacción radiante.



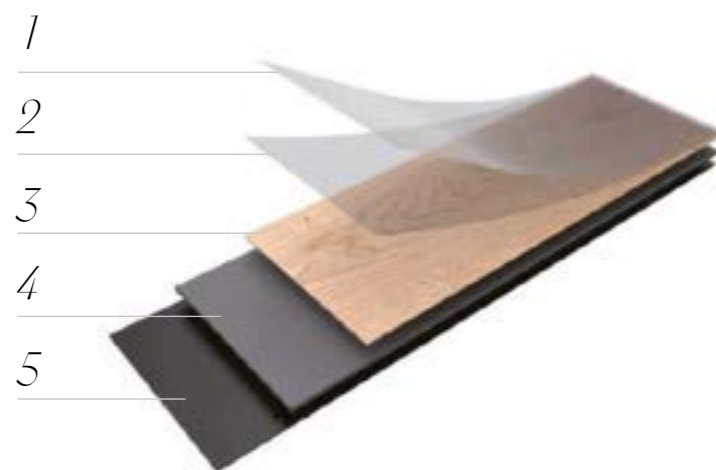




1. **Protector UV/recubrimiento PU.** Previene la decoloración causada por los rayos UV, asegurando que el suelo mantiene su color y apariencia con el tiempo.
2. **Capa protectora de desgaste.** Esta capa sirve como defensa contra arañazos, manchas y uso diario.
3. **Capa decorativa de vinilo.** Alta definición en la impresión de patrones de madera o piedra.
4. **Capa de soporte SPC.** Núcleo sólido y resistente.
5. **Manta de subsuelo.** Proporciona aislamiento acústico y ayuda a crear un ambiente más cómodo y una superficie más tranquila para caminar.



## Sistema Click










Instalación **sencilla y eficiente** para espacios con niveles ligeramente irregulares gracias al exclusivo **sistema Click**.

-  La temperatura de la habitación y el suelo debe estar entre los 10 °C y los 27 °C durante la instalación.
-  Se pueden instalar hasta 200 m<sup>2</sup> sin juntas de expansión. Se recomiendan juntas de dilatación en los pasos de puertas.
-  El suelo debe estar libre de irregularidades, ser duro, liso, limpio, seco y libre de defectos. El nivel del suelo debe tener una tolerancia de variación de altura de 3 mm en una distancia de 2 m en cualquier dirección, según las normas BS82023/EN 622.2
-  Deben dejarse 5 mm alrededor de todas las paredes, muebles pesados y mamparas.
-  Pueden mezclarse laminas de varias cajas para asegurar un efecto más natural.
-  Puede instalarse sobre pisos con calefacción radiante siempre y cuando la temperatura de funcionamiento no supere los 29 °C.
-  No instalar nunca con una manta adicional, basta con la manta de subsuelo que lleva incorporada.

## Sistema Dryback para encolar



Para los suelos Imperial Dryback, suelos **sin manta de subsuelo** y con sistema de instalación mediante **adhesivo**.

-  La temperatura de la habitación y el suelo debe estar entre los 10 °C y los 27 °C durante la instalación.
-  Limpia el subsuelo y asegúrate de que esté seco, liso y libre de escombros.
-  Nivel el subsuelo en caso necesario utilizando compuestos niveladores apropiados o rellenos.
-  Realiza una prueba de humedad.
-  Inicia la instalación colocando fila por fila las laminas.
-  Limpia o retira cualquier residuo de adhesivo de la superficie de las laminas con un paño húmedo.
-  Nuestro fabricante recomienda utilizar **adhesivo de dispersión**, un producto líquido listo para el uso para todo tipo de suelos vinílicos



Suelos vinílicos / SPC: hechos para durar.



Antes de colocar cualquier suelo vinílico/SPC Adore, **consulta el manual de instalación completo y revisa que el material sea el correcto.**





## Nuevos expositores Adore

Descubre nuestros expositores Adore pensados para aportar elegancia y durabilidad a tus espacios.


✓ Para más información contacta con nuestro equipo comercial.

### Modelo A


Medidas 1045 x 500 x 2130 mm.  
Expositor con capacidad para exponer 13 paneles horizontales + 8 laminas enteras.

### Modelo B

Medidas 890 x 340 x 850 mm.  
Expositor pensado para mostrar 10 laminas enteras.

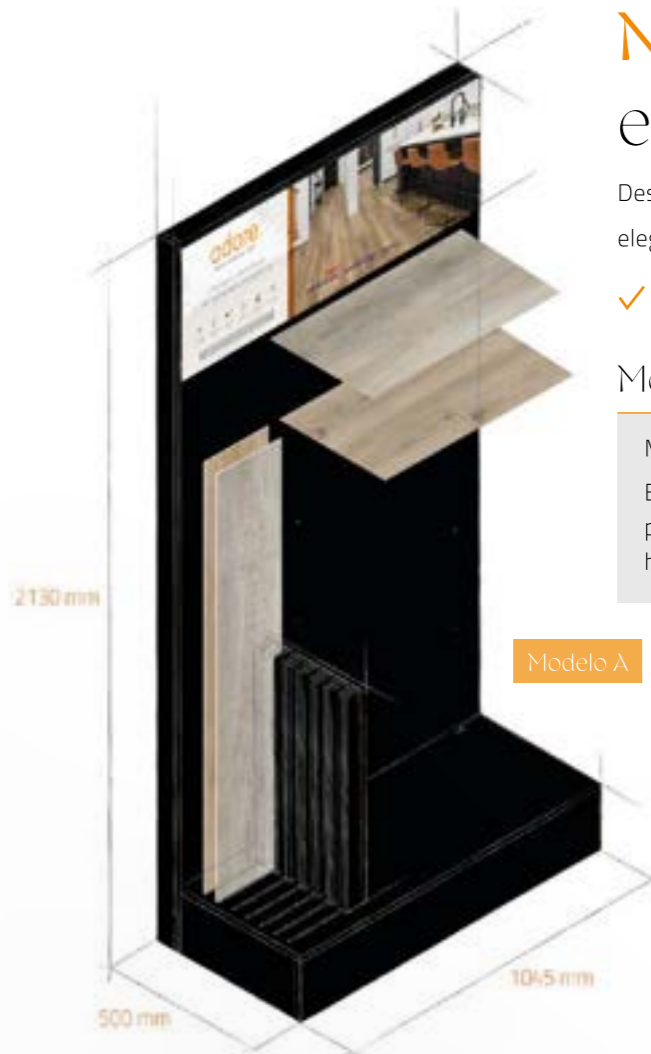

Modelo A

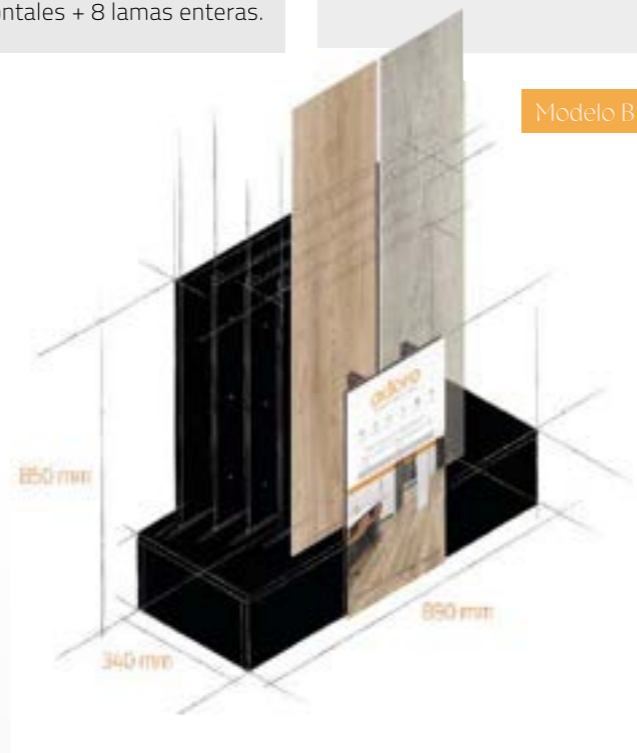

Modelo B

## Kit de muestras

Paneles de muestras para el expositor A.

Medida del panel Imperial y Sovereign: 730 x 456 mm.

Medida del panel Royal y Monarch: 730 x 362 mm.

adore  
**IMPERIAL**  
SPC Light Click

5 muestras

**SOVEREIGN**  
registered emboss solid rigid com

8 muestras

adore  
**ROYAL**

5 muestras

adore  
**MONARCH**

4 muestras

## Gabarro

## Somos tu proveedor integral de pavimentos

Realiza tus proyectos e instalaciones de pavimentos, tanto para interiores como exteriores, con la **amplia gama que te ofrecemos en Gabarro**:

Suelo laminado	Suelo vinílico SPC	Tarima multicapa de madera	Tarima exterior de madera	Tarima exterior de bambú	Tarima tecnológica WPC
MEDFLOOR EGGER	adore.	MEDFLOOR	Wood-Deck LUNAWOOD	dasso Coberturas de bambú	URBAN DECK TimberTech Less Work. More Life.

## Te ofrecemos el mejor servicio

### Ágil servicio a escala nacional

Amplio stock distribuido en 7 almacenes (más de 75.000 m<sup>2</sup>).

### Pedidos y presupuestos las 24 h

A través del área cliente de nuestra web puedes consultar disponibilidad y precios de productos, solicitar presupuestos y realizar pedidos.

### Asesoramiento profesional

Toda nuestra red comercial está a tu servicio para asesorarte en tus proyectos e instalaciones.



# Gabarro

[www.gabarro.com](http://www.gabarro.com)



## A Coruña

---

Santiago de Compostela  
Tel: 981 575 579  
[ventas.galicia@gabarro.com](mailto:ventas.galicia@gabarro.com)

## Álava

---

Vitoria  
Tel: 945 219 160  
[ventas.vitoria@gabarro.com](mailto:ventas.vitoria@gabarro.com)

## Barcelona

---

Polinyà - Gavà  
Tel: 937 484 838  
[ventas@gabarro.com](mailto:ventas@gabarro.com)

## Madrid

---

Fuenlabrada  
Tel: 916 424 943  
[ventas.madrid@gabarro.com](mailto:ventas.madrid@gabarro.com)

## Málaga

---

Málaga  
Tel: 952 056 620  
[ventas.malaga@gabarro.com](mailto:ventas.malaga@gabarro.com)

## Valencia

---

Benifaió  
Tel: 961 767 520  
[ventas.benifaio@gabarro.com](mailto:ventas.benifaio@gabarro.com)