

BLOCK EI30 AC32

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, galces, tapetas y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico de 32dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego



EI30

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1
Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2
Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140 y clasificación de acuerdo con la ISO 717-1



ACUSTICO

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales
Interior en aglomerado
Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986
Espesor de 44mm



AC32dB

GUILLOTINA

CERCO

Galces en DM con 28mm, características según la norma EN 13986
Tapetas en DM, características según la norma EN 13986
Juntas intumescentes 15x4mm
Junta de aislamiento

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia
Dekordor® SD - decorative foil
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE
Bisagras con 4" en inox con marcado CE
Guillotina automática

OPCIONES

Galces y tapetas ajustables
Mecanizado para cerradura de tarjeta
Cierrapuertas con brazo
Mirilla

BENEFICIOS AMBIENTALES

Construcción con base en materiales naturales y reciclados
Madera certificada FSC® bajo pedido



HOMOLOGACIÓN




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com


BLOCK EI30 AC32

FICHA TÉCNICA

CORTE VERTICAL

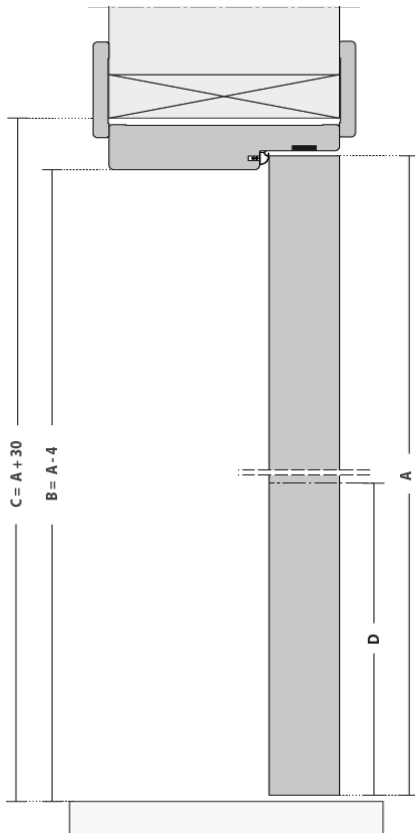


CORTE HORIZONTAL

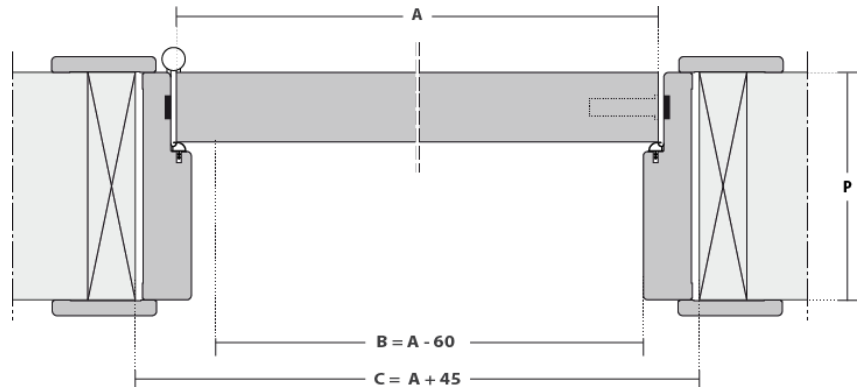


LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)
1022	44

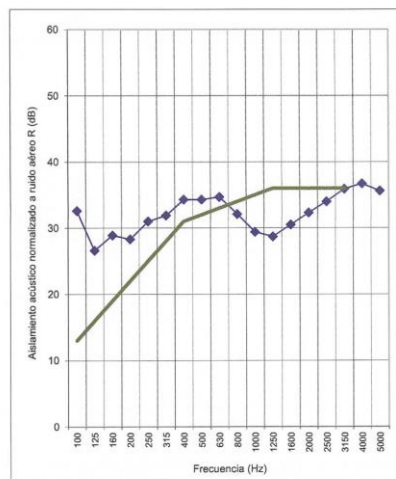


ACCESORIOS



Cerradura antipánico con trinco



Bisagra con rodamientos



Guillotina


OPCIONES



Cerradura YDI-desbloqueo interior YSE-salidas emergencia



Mecanizado p/ cerradura electrónica



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una hoja

Vidriera

Ojo de buey

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com